

CORTINAS DE LAMAS

STRIP CURTAINS







LAMAFLEX 2750

Recubrimiento **47%** PVC **300x2** (-45°)
Covering


- Adaptables a cualquier paso libre, sin límite de medidas y basculantes en los dos sentidos
- Fijación que permite ocultar las lamas del paso útil
- Láminas fácilmente recambiables individualmente
- Sistema de enganche que posibilita un montaje o desmontaje rápido
- Lamas de PVC transparente resistente hasta -40/45°C
- Posibilidad de recubrimiento con dos anchos de lamas 300 mm x 2 mm = Recubrimiento 47%
- Recubrimiento es igual al ancho ocupado por superposición de una lama con respecto a la contigua
- Adjustable to any free passage without limit of measures and swivel in the two ways
- This fixing allows concealing the strips from the useful passage
- Strips easy to rechange one by one
- Hooking system that allows a fast assemble and disassemble
- Strips in transparent PVC, quality up to -40/45°C
- Possibility of covering with two widths of strips: 300 mm x 2 mm = 47% covering
- The covering is equal to the width occupied by the superposition of a strip with respect to the nearest adjoining one

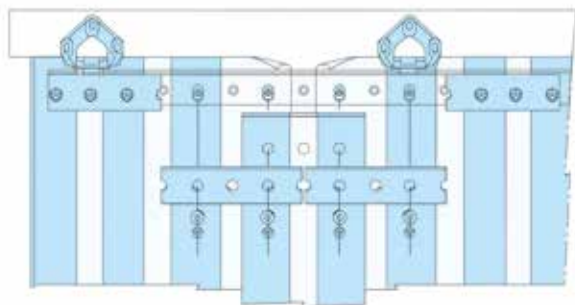


FÁCIL CAMBIO LAMAS
EASY CHANGE OF STRIPS



FIJACIÓN CARA INTERNA
FIXING OF INSIDE FACE




FIJACIÓN MARCO
FIXING OF FRAME

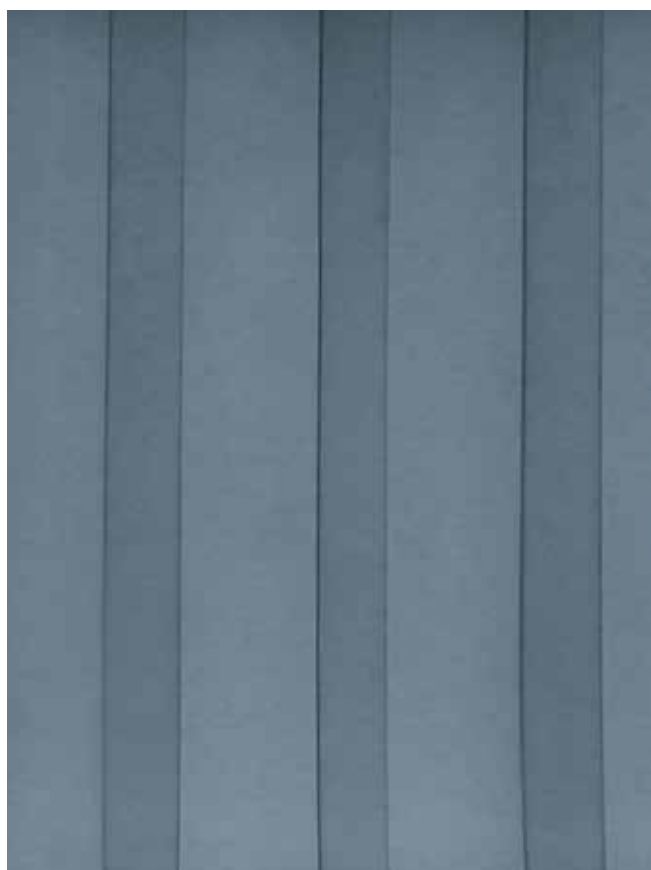


LAMAFLEX 2600

Recubrimiento **47%** PVC **300x3** (-45°)
Covering


- Adaptables a cualquier paso libre, sin límite de medidas y basculantes en los dos sentidos
- Fijación que permite ocultar las lamas del paso útil
- Láminas fácilmente recambiables individualmente
- Sistema de enganche que posibilita un montaje o desmontaje rápido
- Lamas de PVC transparente resistente hasta -40/45°C
- Posibilidad de recubrimiento con dos anchos de lamas 300 mm x 3 mm = Recubrimiento 47%
- Recubrimiento es igual al ancho ocupado por superposición de una lama con respecto a la contigua
- Adjustable to any free passage without limit of measures and swivel in the two ways
- This fixing allows concealing the strips from the useful passage
- Strips easy to rechange one by one
- Hooking system that allows a fast assemble and disassemble
- Strips in transparent PVC, quality up to -40/45°C
- Possibility of covering with two widths of strips: 300 mm x 3 mm = 47% covering
- The covering is equal to the width occupied by the superposition of a strip with respect to the nearest adjoining one

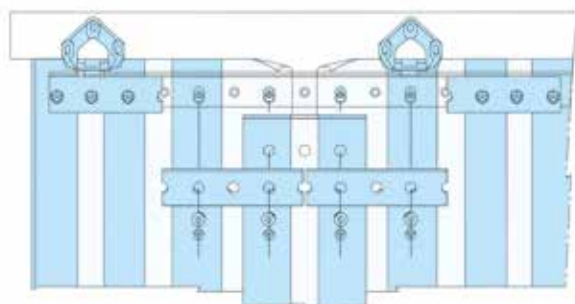

FÁCIL CAMBIO LAMAS
EASY CHANGE OF STRIPS



FIJACIÓN CARA INTERNA
FIXING OF INSIDE FACE




FIJACIÓN MARCO
FIXING OF FRAME




LAMAFLEX 2700

Recubrimiento **80%** PVC **200x2** (-45°)
Covering


- Adaptables a cualquier paso libre, sin límite de medidas y basculantes en los dos sentidos
- Fijación que permite ocultar las lamas del paso útil
- Láminas fácilmente recambiables individualmente
- Sistema de enganche que posibilita un montaje o desmontaje rápido
- Lamas de PVC transparente resistente hasta -40/45°C
- Posibilidad de recubrimiento con dos anchos de lamas 200 mm x 2 mm = Recubrimiento 80%
- Recubrimiento es igual al ancho ocupado por superposición de una lama con respecto a la contigua
- Adjustable to any free passage without limit of measures and swivel in the two ways
- This fixing allows concealing the strips from the useful passage
- Strips easy to rechange one by one
- Hooking system that allows a fast assemble and disassemble
- Strips in transparent PVC, quality up to -40/45°C
- Possibility of covering with two widths of strips: 200 mm x 2 mm = 80% covering
- The covering is equal to the width occupied by the superposition of a strip with respect to the nearest adjoining one

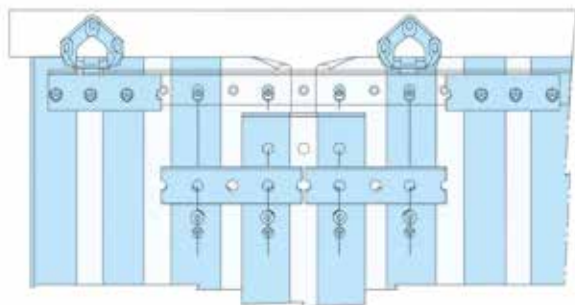

FÁCIL CAMBIO LAMAS
EASY CHANGE OF STRIPS




FIJACIÓN CARA INTERNA
FIXING OF INSIDE FACE



FIJACIÓN MARCO
FIXING OF FRAME



A Perfil / Profile **FIO 3950**

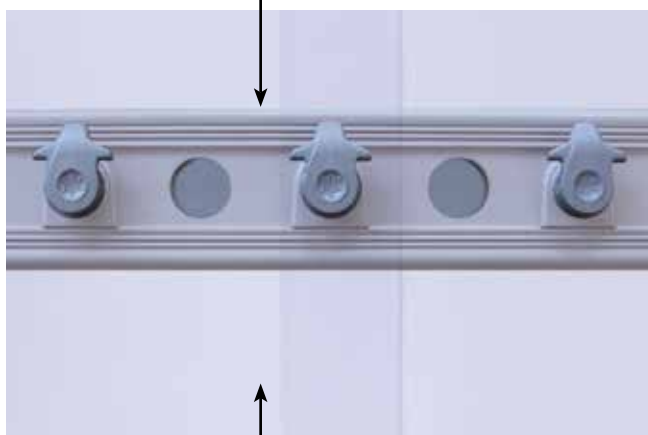

B Tira de lama / Strip **FIO 4060**
FIO 4061
FIO 4062



C Gancho / Hook **FIO 3959**

FERMOFLEX 2620

Perfil sujeción lamas en composite

- Instalación rápida y sencilla
- Se suministra con cabecera longitud estándar de montaje para tiras de 200 x 2 / 300 x 2 / 300 x 3 mm
- Perfil equipado con ganchos pre-ensamblados listos para su instalación y adecuado para las diferentes superposiciones de lamas (47 / 80%)

Características y ventajas

- Fermoflex cortinas de tiras de PVC son adecuadas para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo cámaras de frío, áreas higienizadas y ambientes sensibles a la luz y el ruido
- Los perfiles son muy resistentes a la corrosión y fáciles de limpiar

Cumpliendo con el programa HACCP, las cortinas de lamas Fermoflex permiten:

- Minimizar las variaciones de temperatura
- Aumentar la vida útil de los componentes de refrigeración
- Ahorro de energía
- Evitar la formación de hielo en temperaturas negativas y por lo tanto mejorar higiene y seguridad
- El material de las lamas cumple con las normas de higiene alimentaria europea

Características de las lamas: Aptas para utilización en temperaturas negativas hasta -40°C

Fixed strip curtain composite

- Quick and easy installation
- Supplied with standard length mounting header for strips 200 x 2 / 300 x 2 / 300 x 3 mm
- Profile equipped with pre-assembled hooks ready for installation for different overlaps (47 / 80%)

Features and advantages:

- Fermaplex PVC strip curtains are suitable for a wide range of applications including cold rooms, hygiene areas and noise or light sensitive environments
- The profiles are very resistant to corrosion and easy to clean
- The strip can be fixed or replaced singularly

Complying with the HACCP program, the Fermoplex strip curtains allow to:

- Minimise the temperature variations
- Increase the lifetime of the refrigeration components
- Save energy
- Avoid ice formation in negative temperatures and therefore improve Health & safety
- The strips material comply with the european food hygiene regulations

Strips feature: Suitable for use in negative temperature down to -40°C



FERMOFLEX 2620

Soporte suspensión para FERMOFLEX 2620



Características y ventajas

- Aplicación en pared / techo o marco de cámara
- Instalación rápida y sencilla
- Apto para temperatura neutra o negativa hasta -20°C.


Suspension support for FERMOFLEX 2620

Features and advantages:

- Wall / ceiling or camera frame application
- Quick and easy installation
- Suitable for positive or negative temperature down to -20°C

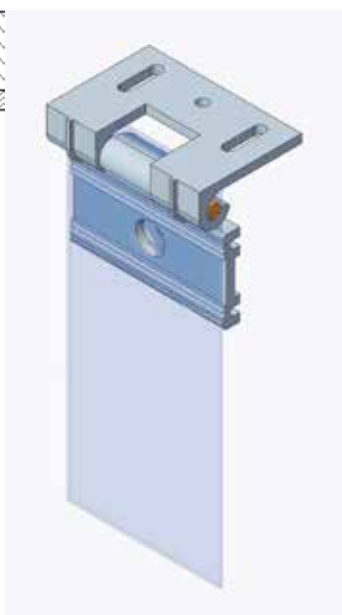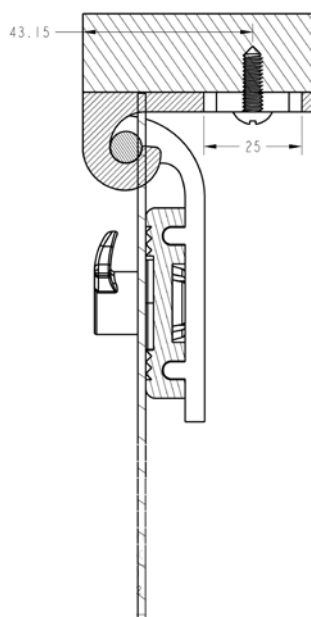

Código Code	Unidades Units
FI0 3456	1

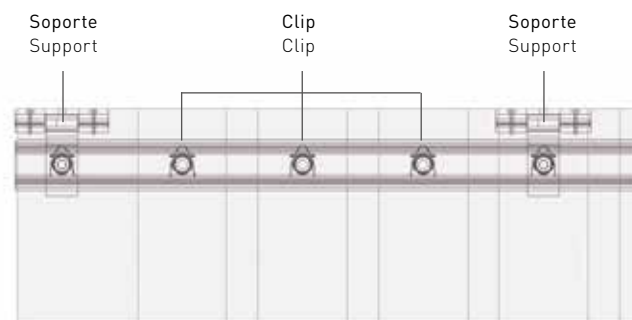

Para su correcta funcionalidad y seguridad se recomienda poner 1 soporte por cada 3 clips libres
For a proper functionality and safety, it is recommended to use 1 support every 3 free clips

