


BISAGRAS

HINGES



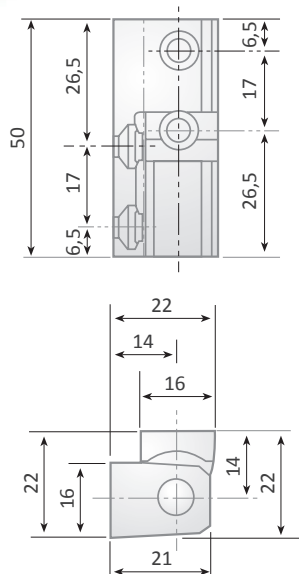

304

Bisagra en zamak 5 cromo brillo

- 4 tornillos de Ø 5 mm.
- Peso máximo de puerta: 10 kg.
- Suplemento: Poliestireno antichoque altura 15 mm.

Zamak 5 chrome plated hinge

- 4 screws of Ø 5 mm.
- Maximum door weight: 10 kg.
- Shim: Antishock polystyrene 15 mm. height



304

Bisagra / Hinge

Modelo Version	Código Code	Suplemento Shim (mm)	Peso Weight (gr.)
304	FIO 0081	Poliestireno antichoque Antishock polystyrene	85

Suplemento poliestireno antichoque Antishock polystyrene shim

	Cód.	Altura Height
Suplemento Shim	FIO 0788	15 mm

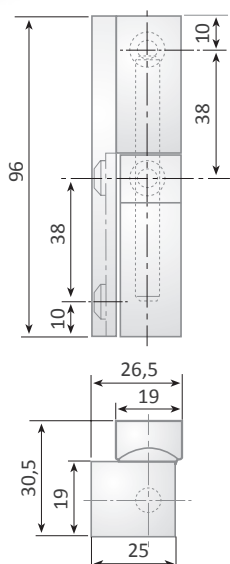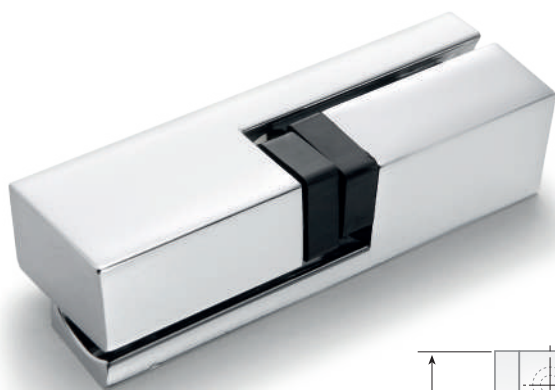

306/5

Bisagra en zamak 5 cromo brillo

- 4 tornillos de Ø 5 mm.
- Peso máximo de puerta: 15 kg.
- Suplemento: Poliestireno antichoque altura 10 mm.

Zamak 5 chrome plated hinge

- 4 screws of Ø 5 mm.
- Maximum door weight: 15 kg.
- Shim: Antishock polystyrene 10 mm. height

306/5

Bisagra / Hinge

Modelo Version	Código Code	Suplemento Shim (mm)	Peso Weight (gr.)
306/5	FIO 0050	Poliestireno antichoque Antishock polystyrene	225

Suplemento poliestireno antichoque Antishock polystyrene shim

	Cód.	Altura Height
Suplemento Shim	FIO 0787	10 mm




311 P

Bisagra en poliamida negro

- Pernio de acero
- Peso máximo de puerta: 10 kg.

Polyamide black hinge

- Steel pin
- Maximum door weight: 10 kg.

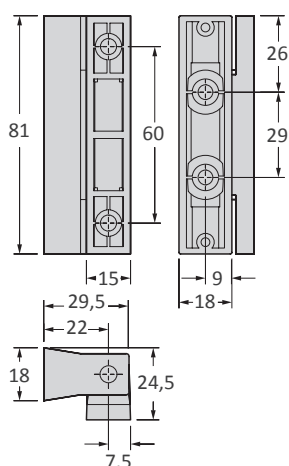

311 P

Bisagra / Hinge

Modelo Version	Código Code	Material Material	Peso Weight (gr.)
311 P	FI0 2253	Poliamida negro Pernio de acero Polyamide black Steel pin	45




313 P

Bisagra en poliamida negro

- Pernio de acero
- Peso máximo de puerta: 10 kg.

Polyamide black hinge


- Steel pin
- Maximum door weight: 10 kg.

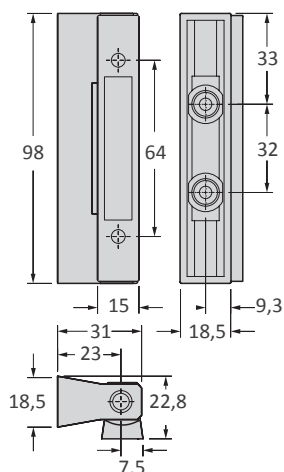

313 P

Bisagra / Hinge

Modelo Version	Código Code	Material Material	Peso Weight (gr.)
313 P	FI0 2254	Poliamida negro Pernio de acero Polyamide black Steel pin	57

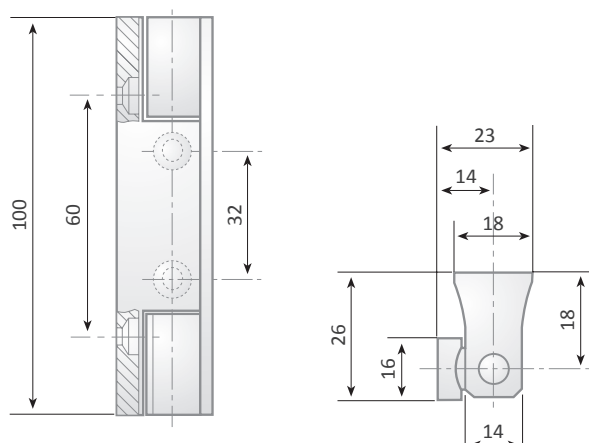

300

Bisagra en zamak 5 cromo brillo

- 4 tornillos de Ø 5 mm.
- Peso máximo de puerta: 15 kg.
- Suplemento: Poliestireno antichoque altura 5-7-10 mm.

Zamak 5 chrome plated hinge

- 4 screws of Ø 5 mm.
- Maximum door weight: 15 kg.
- Shim: Antishock polystyrene 5-7-10 mm. height



300

Bisagra / Hinge

Modelo Version	Código Code	Suplemento Shim (mm)	Peso Weight (gr.)
300	FIO 0041	Poliestireno antichoque Antishock polystyrene	186

Suplemento poliestireno antichoque Antishock polystyrene shim

	Cód.	Altura Height
Suplemento Shim	FIO 0785	7 mm

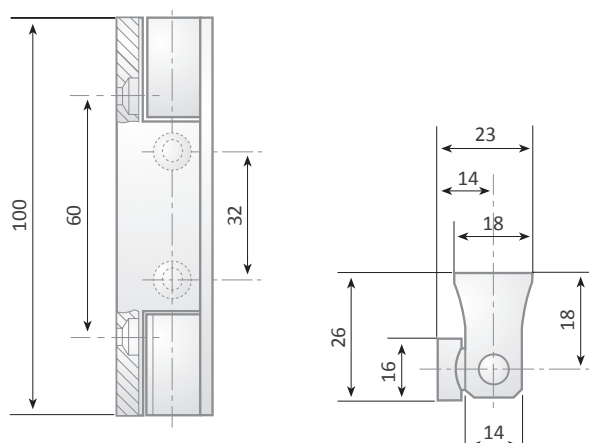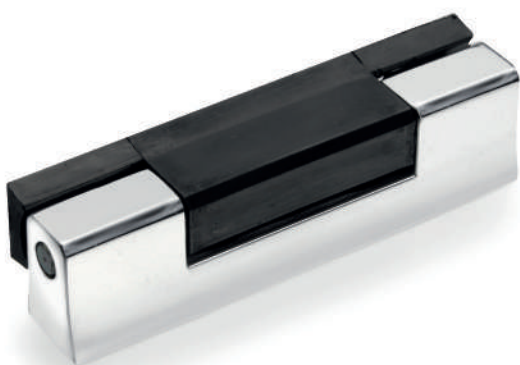

300 PV

Bisagra con la parte fija en zamak 5 cromo brillo y parte móvil en poliamida negro

- 4 tornillos de Ø 5 mm.
- Peso máximo de puerta: 10 kg.
- Suplemento: Poliestireno antichoque altura 5-7-10 mm.

Two parts hinge, Zamak 5 chrome plated fixed one and black polyamide

- 4 screws of Ø 5 mm.
- Maximum door weight: 10 kg.
- Shim: Antishock polystyrene 5-7-10 mm. height

300 PV

Bisagra / Hinge

Modelo Version	Código Code	Suplemento Shim (mm)	Peso Weight (gr.)
300 PV	FIO 0042	Poliestireno antichoque Antishock polystyrene	140

Suplemento poliestireno antichoque Antishock polystyrene shim

	Cód.	Altura Height
Suplemento Shim	FIO 0784	5 mm
	FIO 0785	7 mm
	FIO 0786	10 mm


303

Bisagra en zamak 5 cromo brillo

- 4 tornillos de Ø 5 mm.
- Peso máximo de puerta: 15 kg.
- Suplemento: Poliestireno antichoque altura 5-7-10 mm.

Zamak 5 chrome plated hinge

- 4 screws of Ø 5 mm.
- Maximum door weight: 15 kg.
- Shim: Antishock polystyrene 5-7-10 mm. height

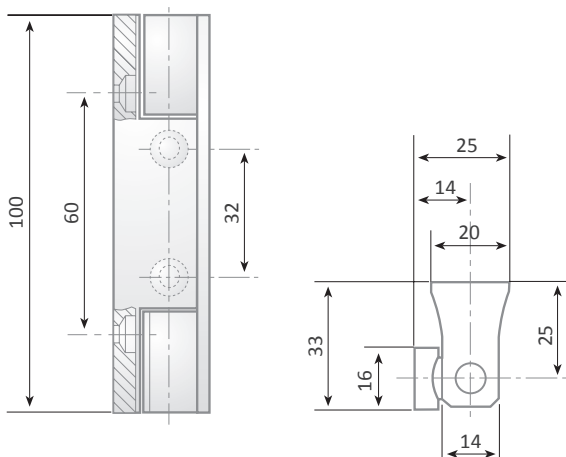

303

Bisagra / Hinge

Modelo Version	Código Code	Suplemento Shim (mm)	Peso Weight (gr.)
303	FIO 0046	Poliestireno antichoque Antishock polystyrene	205

Suplemento poliestireno antichoque Antishock polystyrene shim

	Cód.	Altura Height
Suplemento Shim	FIO 0784	5 mm
	FIO 0785	7 mm
	FIO 0786	10 mm


303 PV

Bisagra con la parte fija en zamak 5 cromo brillo y parte móvil en poliamida negro

- 4 tornillos de Ø 5 mm.
- Peso máximo de puerta: 10 kg.
- Suplemento: Poliestireno antichoque altura 5-7-10 mm.

Two parts hinge, Zamak 5 chrome plated fixed one and black polyamide

- 4 screws of Ø 5 mm.
- Maximum door weight: 10 kg.
- Shim: Antishock polystyrene 5-7-10 mm. height

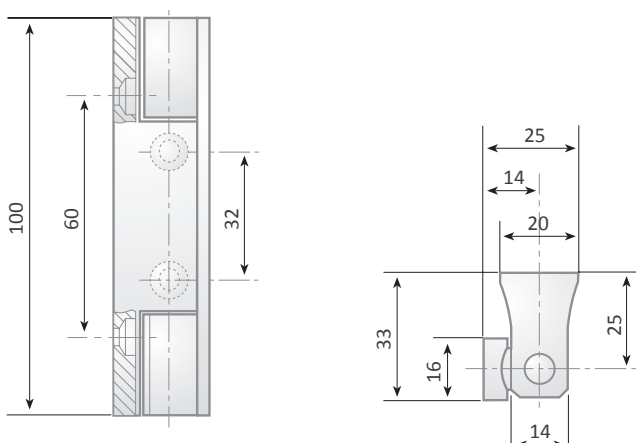


303 PV

Bisagra / Hinge

Modelo Version	Código Code	Suplemento Shim (mm)	Peso Weight (gr.)
303 PV	FIO 0047	Poliestireno antichoque Antishock polystyrene	130

Suplemento poliestireno antichoque Antishock polystyrene shim

	Cód.	Altura Height
Suplemento Shim	FIO 0784	5 mm
	FIO 0785	7 mm
	FIO 0786	10 mm

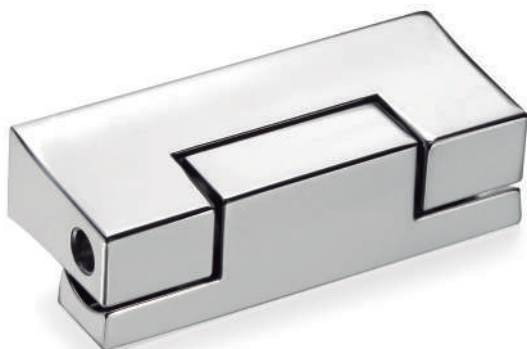

310

Bisagra en zamak 5 cromo brillo

- 4 tornillos de Ø 5 mm.
- Peso máximo de puerta: 10 kg.
- Suplemento: Poliestireno antichoque altura 5 mm.

Zamak 5 chrome plated hinge

- 4 screws of Ø 5 mm.
- Maximum door weight: 10 kg.
- Shim: Antishock polystyrene 5 mm. height


310

Bisagra / Hinge

Modelo Version	Código Code	Suplemento Shim (mm)	Peso Weight (gr.)
310	FIO 0339	Poliestireno antichoque Antishock polystyrene	150

Suplemento poliestireno antichoque Antishock polystyrene shim

	Cód.	Altura Height
Suplemento Shim	FIO 0940	5 mm

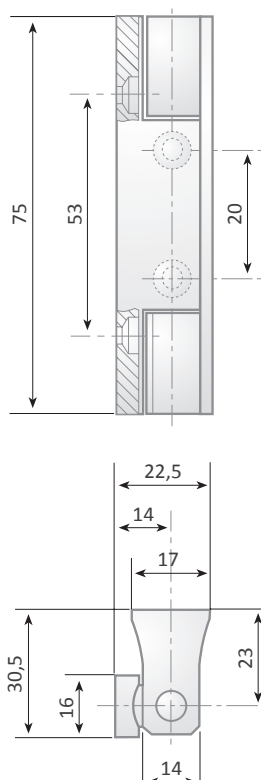

325

Bisagra con la parte fija en zamak 5 cromo brillo y parte móvil en acero zincado

- Embellecedor en AISI-304 18/8
- 5 tornillos de Ø 5 mm.
- Peso máximo de puerta: 20 kg.
- Suplemento: Poliestireno antichoque altura 5 mm.

Two parts hinge, Zamak 5 chrome plated fixed one and zinc-plated steel mobile one

- Cover AISI-304 18/8
- 5 screws of Ø 5 mm.
- Maximum door weight: 20 kg.
- Shim: Antishock polystyrene 5 mm. height




325

Bisagra / Hinge

Modelo Version	Código Code	Suplemento Shim (mm)	Peso Weight (gr.)
325	F10 0088	Poliestireno antichoque Antishock polystyrene	140

Suplemento poliestireno antichoque Antishock polystyrene shim

	Cód.	Altura Height
Suplemento Shim	F10 0939	5 mm

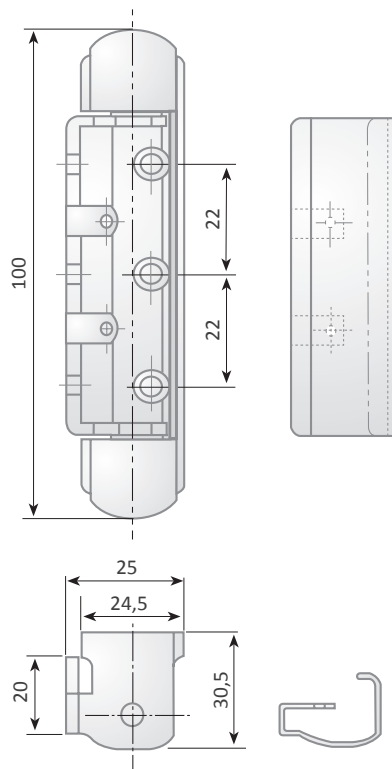



425

Bisagra con la parte fija en zamak 5 cromo brillo y parte móvil en acero zincado

- Embellecedor en AISI-304 18/8
- 6 tornillos de Ø 5 mm.
- Peso máximo de puerta: 30 kg.
- Suplemento: Poliestireno antichoque altura 5 mm.

Two parts hinge, Zamak 5 chrome plated fixed one and zinc-plated steel mobile one

- Cover AISI-304 18/8
- 6 screws of Ø 5 mm.
- Maximum door weight: 30 kg.
- Shim: Antishock polystyrene 5 mm. height

425

Bisagra / Hinge

Modelo Version	Código Code	Suplemento Shim (mm)	Peso Weight (gr.)
425	FIO 0063	Poliestireno antichoque Antishock polystyrene	210

Suplemento poliestireno antichoque

Antishock polystyrene shim

	Cód.	Altura Height
Suplemento Shim	FIO 0791	5 mm

426

Bisagra provista de muelle de retorno automático con parte fija en zamak 5 cromo brillo y la parte móvil en acero zincado

- Embellecedor en AISI-304 18/8
- 5 tornillos de Ø 5 mm.
- Peso máximo de puerta: 30 kg.
- Suplemento: Poliestireno antichoque altura 5 mm.

Automatic going back spring hinge with two parts hinges, Zamak 5 chrome plated fixed one and zinc-plated steel mobile one

- Cover AISI-304 18/8
- 5 screws of Ø 5 mm.
- Maximum door weight: 30 kg.
- Shim: Antishock polystyrene 5 mm. height

426

Bisagra con muelle de retorno automático


Automatic return spring hinge

Modelo Version	Código Code	Suplemento Shim (mm)	Peso Weight (gr.)
426	FIO 0065	Poliestireno antichoque Antishock polystyrene	220

Suplemento poliestireno antichoque

Antishock polystyrene shim

	Cód.	Altura Height
Suplemento Shim	FIO 0791	5 mm

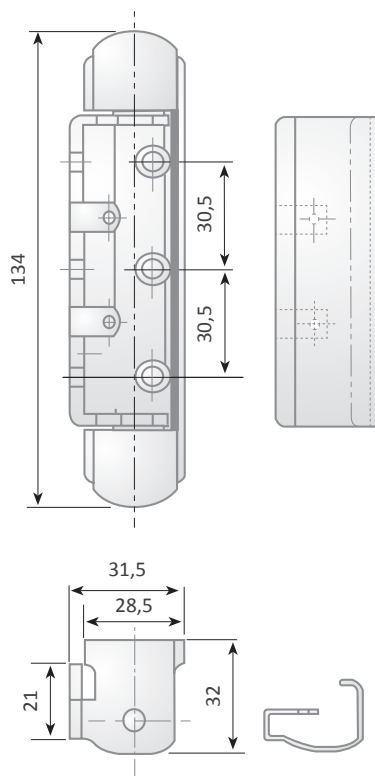

525



Bisagra con la parte fija en zamak 5 cromo brillo y parte móvil en acero zincado

- Embellecedor en AISI-304 18/8
- 6 tornillos de Ø 5 mm.
- Peso máximo de puerta: 30 kg.
- Suplemento: ABS color negro altura 5 mm.

Two parts hinge, Zamak 5 chrome plated fixed one and zinc-plated steel mobile one

- Cover AISI-304 18/8
- 6 screws of Ø 5 mm.
- Maximum door weight: 30 kg.
- Shim: Black colour ABS 5 mm. height

525

Bisagra / Hinge

Modelo Version	Código Code	Suplemento Shim (mm)	Peso Weight (gr.)
525	FIO 0069	ABS	230

Suplemento ABS ABS shim

	Cód.	Altura Height
Suplemento Shim	FIO 8965	5 mm

526

Bisagra provista de muelle de retorno automático con parte fija en zamak 5 cromo brillo y la parte móvil en acero zincado

- Embellecedor en AISI-304 18/8
- 5 tornillos de Ø 5 mm.
- Peso máximo de puerta: 30 kg.
- Suplemento: ABS altura 5 mm.

Automatic going back spring hinge with two parts hinges, Zamak 5 chrome plated fixed one and zinc-plated steel mobile one

- Cover AISI-304 18/8
- 5 screws of Ø 5 mm.
- Maximum door weight: 30 kg.
- Shim: ABS 5 mm. height


526


Bisagra con muelle de retorno automático Automatic return spring hinge

Modelo Version	Código Code	Suplemento Shim (mm)	Peso Weight (gr.)
526	FIO 0070	ABS	240

Suplemento ABS ABS shim

	Cód.	Altura Height
Suplemento Shim	FIO 8965	5 mm

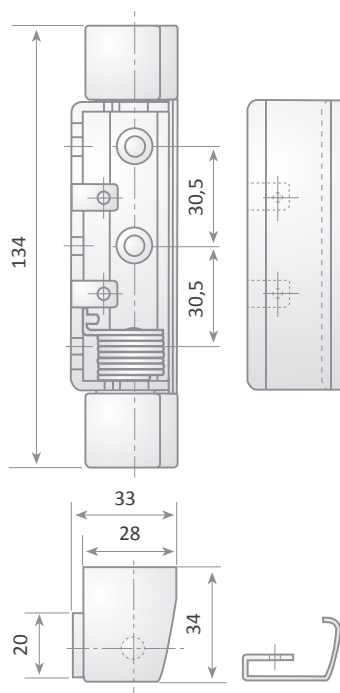

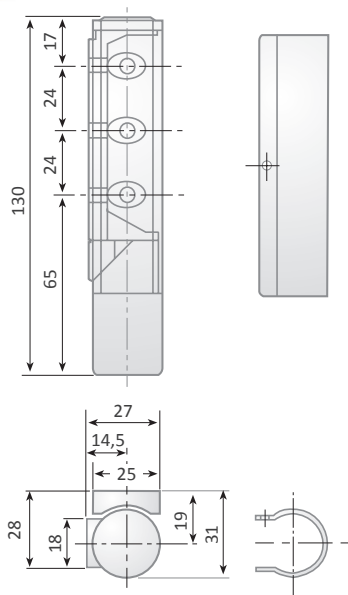

430

Bisagra en zamak 5 cromo brillo

- Embellecedor en acero inoxidable AISI 304
- Rampa en poliamida
- 6 tornillos de Ø 5 mm.
- Peso máximo de puerta: 30 kg.
- Intercambiable derecha e izquierda
- Suplemento: ABS altura 7 mm.

Zamak 5 chrome plated hinge

- Cover AISI-304 18/8
- Polyamide ramp
- 6 screws of Ø 5 mm.
- Maximum door weight: 30 kg.
- Interchangeable left and right
- Shim: ABS 7 mm. height

430

Bisagra con rampa / Hinge with ramp

Modelo Version	Código Code	Suplemento Shim (mm)	Peso Weight (gr.)
430	FIO 0067	ABS	295

Suplemento ABS ABS shim

	Cód.	Altura Height
Suplemento Shim	FIO 0792	7 mm

450

Bisagra en zamak 5, acabado cromo brillo

- Embellecedor en acero inoxidable AISI 304
- Rampa en poliamida
- 6 orificios de fijación Ø 5 mm.
- Peso máximo puerta: 30 Kg para 2 bisagras
- Intercambiable para apertura derecha e izquierda
- Apertura con bloqueo de puerta a 90°


Hinge Zamak 5, bright Chrome-plating finish


- Stainless steel AISI 304 cover
- Polyamide ramp
- 6 fixing holes Ø 5mm
- Maximum door weight = 30 kg for 2 hinges
- Interchangeable for left/right opening
- 90° door block opening

450

Bisagra con rampa / Hinge with ramp

Modelo Version	Código Code	Suplemento Shim (mm)	Peso Weight (gr.)
450	FIO 2440	-	-

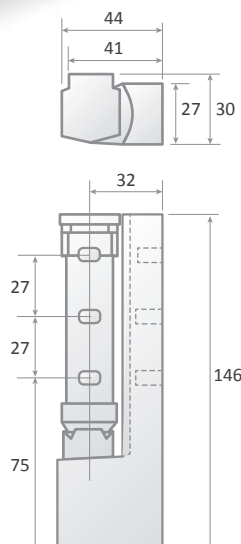

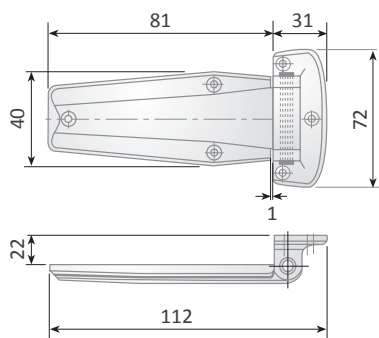

HU-130

Bisagra en zamak 5 cromo brillo

- 6 tornillos de Ø 4 mm.
- Peso máximo de puerta: 30 kg.
- Intercambiable derecha e izquierda
- Decalaje: 27 mm

Zamak 5 chrome plated hinge

- 6 screws of Ø 4 mm.
- Maximum door weight: 30 kg.
- Interchangeable left and right
- Offset: 27 mm.

HU-130

Bisagra / Hinge

Modelo Version	Código Code		Peso Weight (gr.)
HU-130	FIO 0347	22	160


HU-154

Bisagra en zamak 5 cromo brillo

- 6 tornillos de Ø 4 mm.
- Peso máximo de puerta: 20 kg.
- Intercambiable derecha e izquierda
- Decalaje: 22 mm
- Suplemento antichoque altura 3, 5 y 16 mm.

Zamak 5 chrome plated hinge

- 6 screws of Ø 4 mm.
- Maximum door weight: 20 kg.
- Interchangeable left and right
- Offset: 22 mm.
- Shim: Antishock polystyrene 3, 5 y 16 mm. height

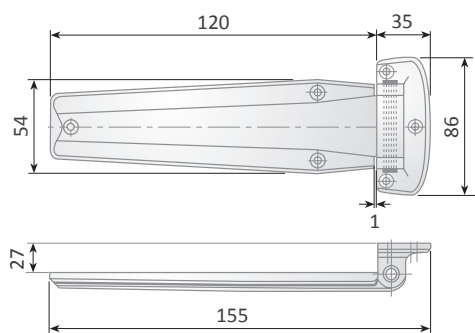


HU-154

Bisagra / Hinge

Modelo Version	Código Code		Peso Weight (gr.)
HU-154	FIO 0013	30	295

Suplemento ABS ABS shim

	Cód.	Altura Height
Suplemento Shim	FIO 0780	15 mm

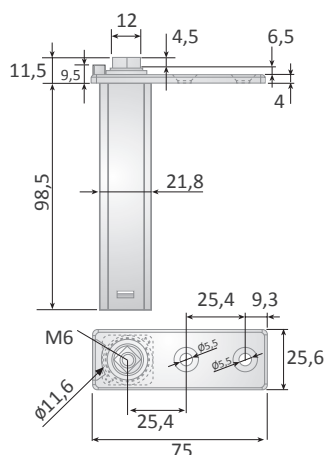

TRS-1

**Bisagra en zamak 5 con muelle de retorno automático de
Ø de hilo 2,8**

- Intercambiable derecha e izquierda
- Pretensión de 10° a 25°
- 2 tornillos de Ø 5 mm.

Características:

En el interior del cuerpo principal de la bisagra lleva todo el mecanismo compuesto de rampas y muelles de retorno automático. Dicho cuerpo queda, a su vez, alojado en el interior del cual se inserta el eje del soporte correspondiente.

* Para puertas de grandes pesos se recomienda muelle doble TRS/1D.

**Zamak 5 hinge provided of automatic return spring
thread Ø 2,8**

- Interchangeable left and right
- Pretension 10° a 25°
- 2 screws of Ø 5 mm.

Distinctive qualities:

All the mechanism, composed of ramps and springs of automatic return, is placed inside the main body of the rising. The mentioned body is placed, at the same time, inside door. Hinge placing: both of the two following ways are correct: at the top or at the lower part of the door. In the opposite part it is located the antifriction nylon sleeve where the suitable support axis is inserted inside it.

* A double spring is recommended for heavy doors.

TRS-1

Bisagra con muelle de retorno automático
Automatic return spring hinge

Modelo Version	Código Code	Peso Weight (gr.)
TRS-1	F10 0891	250

TRS-1-C

Bisagra con muelle de retorno automático
Automatic return spring hinge

Modelo Version	Código Code	Peso Weight (gr.)
TRS-1-C	F10 0892	246

Nota: Casquillo no incluido.
Note: Bushin not included

TRS-1-CR-CD

Bisagra en zamak 5 con muelle de retorno automático de Ø de hilo 2,8

- Intercambiable derecha e izquierda
- Pretensión de 10° a 25°
- 2 tornillos de Ø 5 mm.

Características:

En el interior del cuerpo principal de la bisagra lleva todo el mecanismo compuesto de rampas y muelles de retorno automático. Dicho cuerpo queda, a su vez, alojado en el interior del cual se inserta el eje del soporte correspondiente.

* Para puertas de grandes pesos se recomienda muelle doble TRS/1D.





Zamak 5 hinge provided of automatic return spring thread Ø 2,8

- Interchangeable left and right
- Pretension 10° a 25°
- 2 screws of Ø 5 mm.

Distinctive qualities:

All the mechanism, composed of ramps and springs of automatic return, is placed inside the main body of the rising. The mentioned body is placed, at the same time, inside door. Hinge placing: both of the two following ways are correct: at the top or at the lower part of the door. In the opposite part it is located the antifriction nylon sleeve where the suitable support axis is inserted inside it.

* A double spring is recommended for heavy doors.

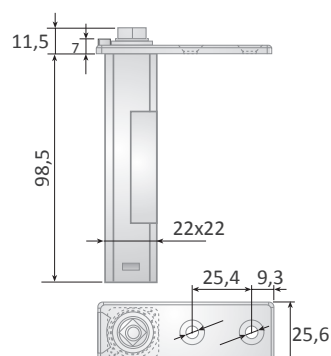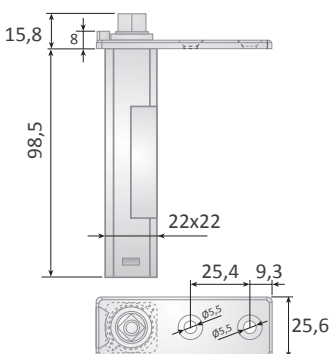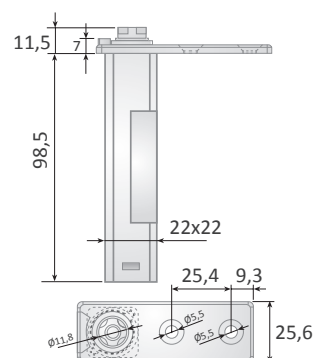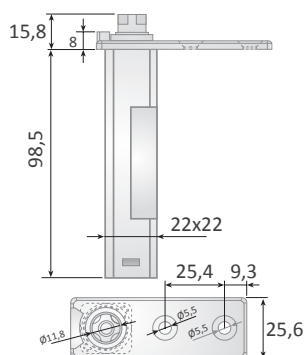

TRS-1-CR A/B

Corona / Crown

Modelo Version	Código Code	Corona Crown	Peso Weight (gr.)
TRS-1-CR A	FI0 3336	Alta Highest	235
TRS-1-CR B	FI0 3333	Baja Low	235

TRS-1-CD A/B

Corona cuadrada / Square crown




Modelo Version	Código Code	Corona Crown	Peso Weight (gr.)
TRS-1-CD A	FI0 3334	Alta Highest	230
TRS-1-CD B	FI0 3335	Baja Low	230

Casquillo / Bushing



Código Code	Color Colour
FI0 5591	Gris/ Grey

Nota: Se suministran con casquillo
Note: Supplied with bushings

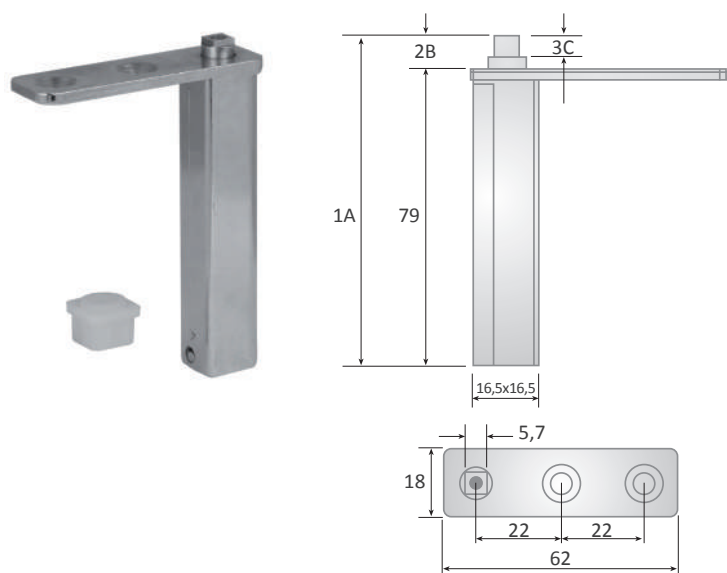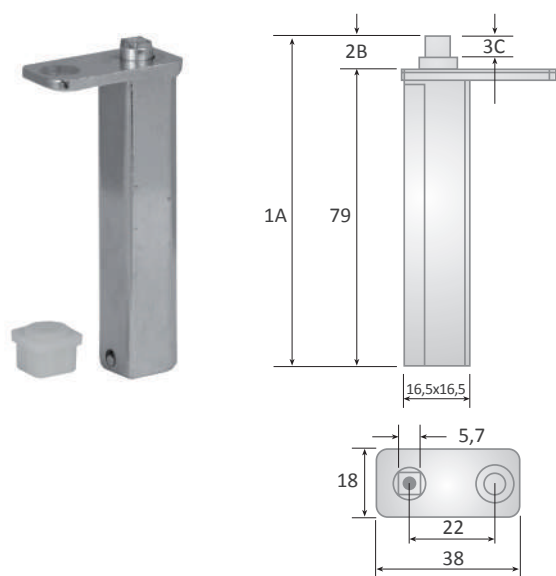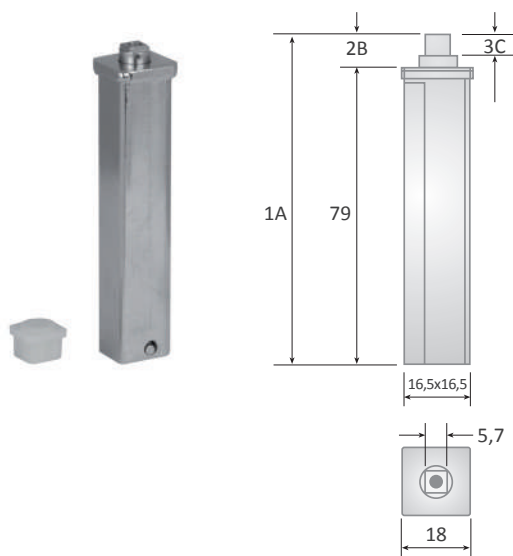

TRS-P

TRS-P 04 / 05 / 06 / 07

Modelo Version	Código Code	Medidas Measures (mm)	Peso Weight (gr.)
TRS-P-04	FI0 4485	1A- 83,4 2B- 4,4 3C- 1,4	74
TRS-P-05	FI0 4490	1A- 84,6 2B- 5,6 3C- 2,5	74
TRS-P-06	FI0 4635	1A- 86 2B- 7 3C- 4	74
TRS-P-07	FI0 4640	1A- 87 2B- 8 3C- 5	74

TRS-P 14 / 15 / 16 / 17

Modelo Version	Código Code	Medidas Measures (mm)	Peso Weight (gr.)
TRS-P-14	FI0 4641	1A- 83,4 2B- 4,4 3C- 1,4	87
TRS-P-15	FI0 4642	1A- 84,6 2B- 5,6 3C- 2,5	87
TRS-P-16	FI0 4646	1A- 86 2B- 7 3C- 4	87
TRS-P-17	FI0 4647	1A- 87 2B- 8 3C- 5	87






TRS-P 24 / 25 / 26 / 27

Modelo Version	Código Code	Medidas Measures (mm)	Peso Weight (gr.)
TRS-P-24	FI0 4648	1A- 83,4 2B- 4,4 3C- 1,4	90
TRS-P-25	FI0 0630	1A- 84,6 2B- 5,6 3C- 2,5	90
TRS-P-26	FI0 0644	1A- 86 2B- 7 3C- 4	90
TRS-P-27	FI0 0645	1A- 87 2B- 8 3C- 5	90

TRS-1 Soporte / Support

Soporte superior e inferior en zamak para bisagra de torsión TRS-1

Upper and lower zamak support for pivot hinge TRS-1

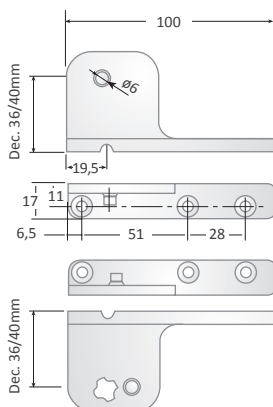

TRS

	Modelo Version	Código Code	Peso Weight (gr.)		Modelo Version	Código Code	Peso Weight (gr.)
	TRS/L1	FI0 8653	85		TRS/R1	FI0 8651	85
	TRS/L2	FI0 8652	85		TRS/RL2	FI0 8650	85
	TRS/i2 Dec 36 mm	FI0 8977	120		TRS/D1 Dec 36 mm	FI0 8976	120
	TRS/i4 Dec 40 mm	FI0 8979	175		TRS/D3 Dec 40 mm	FI0 8978	175

TRB

	Modelo Version	Código Code	Peso Weight (gr.)		Modelo Version	Código Code	Peso Weight (gr.)
	TRB/L Dec 36 mm	FI0 8656	120		TRB/R Dec 36 mm	FI0 8654	120
	TRB/LM Dec 40 mm	FI0 8659	175		TRB/RM Dec 40 mm	FI0 8658	175
	TRB/R1 Dec 36 mm	FI0 8655	116		TRB/L1 Dec 36 mm	FI0 8657	116
	TRB/R1M Dec 40 mm	FI0 8660	165		TRB/L1M Dec 40 mm	FI0 8661	165

TRC

	Modelo Version	Código Code	Peso Weight (gr.)		Modelo Version	Código Code	Peso Weight (gr.)
	TRC/L1 Dec 36 mm	FI0 8865	116		TRC/R1 Dec 36 mm	FI0 8863	116
	TRC/L1M Dec 40 mm	FI0 8866	165		TRC/R1M Dec 40 mm	FI0 8864	165

TRS-2



Bisagra en zamak 5 con muelle de retorno automático

- Indicar mano, izquierda / derecha
- 5 tornillos: 4 de Ø 5 mm. y 1 de Ø 4 mm (no suministrados)

Características:

En el interior del cuerpo cilíndrico queda alojado el muelle de retroceso, quedando a su vez el cuerpo cilíndrico insertado en el interior de la puerta. El eje principal, en su parte superior, va coronado solidariamente con un cuerpo circular dentado sobre el que actúa un tornillo bisinfín para regular la potencia del muelle.

Colocación de la bisagra: indistintamente en la parte superior o inferior de la puerta, quedando en la parte opuesta al soporte.

*Para puertas de grandes pesos se recomienda doble bisagra modelo TRS-1D cod. FI01266.

Zamak 5 hinge provided of automatic return spring


- Indicate left / right hand
- 5 screws: 4 of Ø 5 mm. and 1 of Ø 4 mm. (not supplied)

Distinctive qualities:

The return action spring is placed inside the cylindrical body that is inserted, simultaneously, inside the door. The top of the main axis is crowned by a toothed circular body above which there is a worm screw that works to regulate the spring power.

Hinge placing: both of the two following ways are correct: at the top or at the lower part of the door. In the opposite part it is located the support.

* For heavy doors it is recommended double hinges model TRS-1D cod. FI01266.

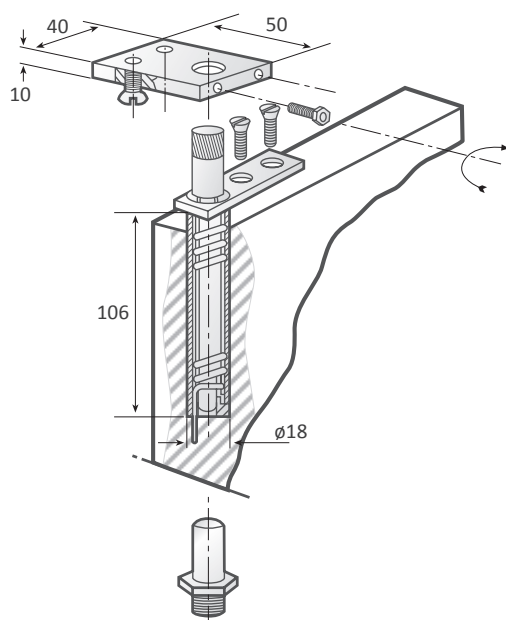

TRS-2

Bisagra con muelle de retorno automático Automatic return spring hinge

Modelo Version	Código Code		Peso Weight (gr.)
TRS-2-I	FI0 3596	Izquierda / Left	310
TRS-2-D	FI0 0440	Derecha / Right	310

TRS-3



Bisagra en zamak 5 con muelle de retorno automático

- Indicar mano, izquierda / derecha
- 6 tornillos de Ø 5 mm. (no suministrados)

Características:

En el interior del cuerpo cilíndrico queda alojado el muelle de retroceso, quedando a su vez el cuerpo cilíndrico insertado en el interior de la puerta. El eje principal, en su parte superior, va coronado solidariamente con un cuerpo hexagonal para regular la potencia del muelle mediante llave fija.

Colocación de la bisagra: indistintamente en la parte superior o inferior de la puerta, quedando en la parte opuesta al soporte. *Para puertas de grandes pesos se recomienda doble bisagra.


Zamak 5 hinge provided of automatic return spring

- Indicate left / right hand
- 6 screws of Ø 5 mm. (not supplied)

Distinctive qualities:

The return action spring is placed inside the cylindrical body that is inserted, simultaneously, inside the door. The top of the main axis is crowned by an hexagonal body in order to regulate the spring tension by means of a fixed key. Hinge placing: both of the two following ways are correct: at the top or at the lower part of the door. In the opposite part it is located the support.

* Two hinges are recommended for heavy doors.

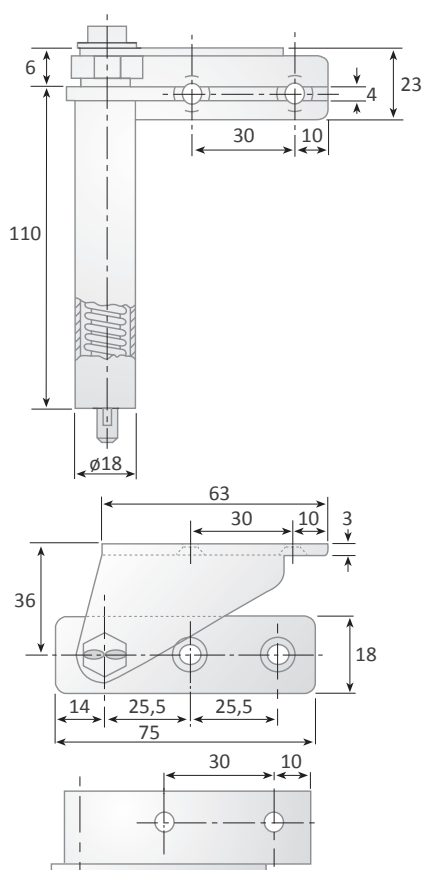

TRS-3

Bisagra con muelle de retorno automático Automatic return spring hinge

Modelo Version	Código Code		Peso Weight (gr.)
TRS-3-I	FI0 3597	Izquierda / Left	360
TRS-3-D	FI0 0441	Derecha / Right	360

Nota: Disponemos de apoyo intermedio.
Note: Intermediate support is available.

Ref. TRS-3 / TRS-4 - Cod. FI0 0493

TRS-4



Bisagra en zamak 5 con muelle de retorno automático

- Indicar mano, izquierda / derecha
- 8 tornillos de Ø 5 mm. (no suministrados)

Características:

En el interior del cuerpo cilíndrico queda alojado el muelle de retroceso, quedando a su vez el cuerpo cilíndrico insertado en el interior de la puerta. El eje principal, en su parte superior, va coronado solidariamente con un cuerpo octogonal provisto de orificios laterales que permiten introducir vástago para regular la potencia del muelle. Colocación de la bisagra: indistintamente en la parte superior o inferior de la puerta, quedando en la parte opuesta al soporte. *Para puertas de grandes pesos se recomienda doble bisagra.

Zamak 5 hinge provided of automatic return spring


- Indicate left / right hand
- 8 screws of Ø 5 mm. (not supplied)

Distinctive qualities:

The return action spring is placed inside the cylindrical body that is inserted, simultaneously, inside the door. The top of the main axis is crowned by an octagonal body that is provided of several lateral office that allow inserting an stem to regulate the spring tension.

Hinge placing: both of the two following ways are correct: at the top or at the lower part of the door. In the opposite part it is located the support.

* Two hinges are recommended for heavy doors.

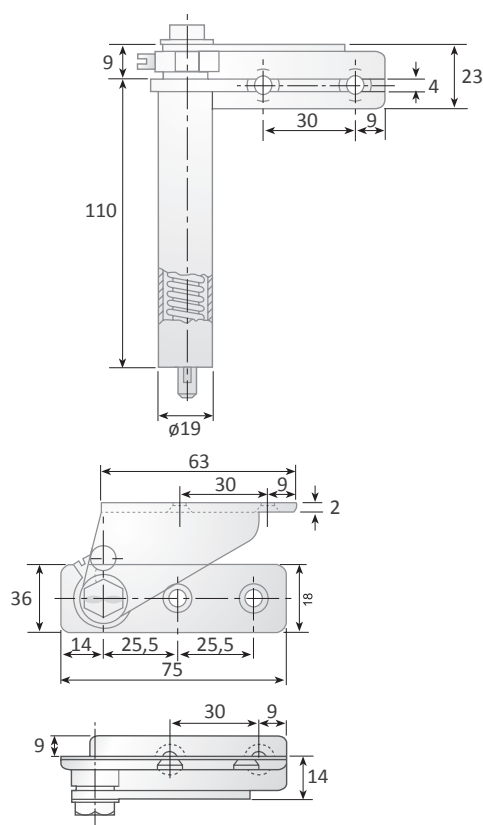

TRS-4

Bisagra con muelle de retorno automático Automatic return spring hinge

Modelo Version	Código Code		Peso Weight (gr.)
TRS-4-I	FI0 3598	Izquierda / Left	360
TRS-4-D	FI0 0442	Derecha / Right	360

Nota: Disponemos de apoyo intermedio.
Note: Intermediate support is available.

Ref. TRS-3 / TRS-4 - Cod. FI0 0493


TRS-9

Bisagra en latón zincado con varilla de torsión regulable

- Fácilmente adaptable a cualquier tipo de puerta
- Ajuste sencillo
- No tiene mano

Zinc-plated brass hinge with adjustable torsion rod





- For all types of doors
- Easy adjustment
- It has no hand

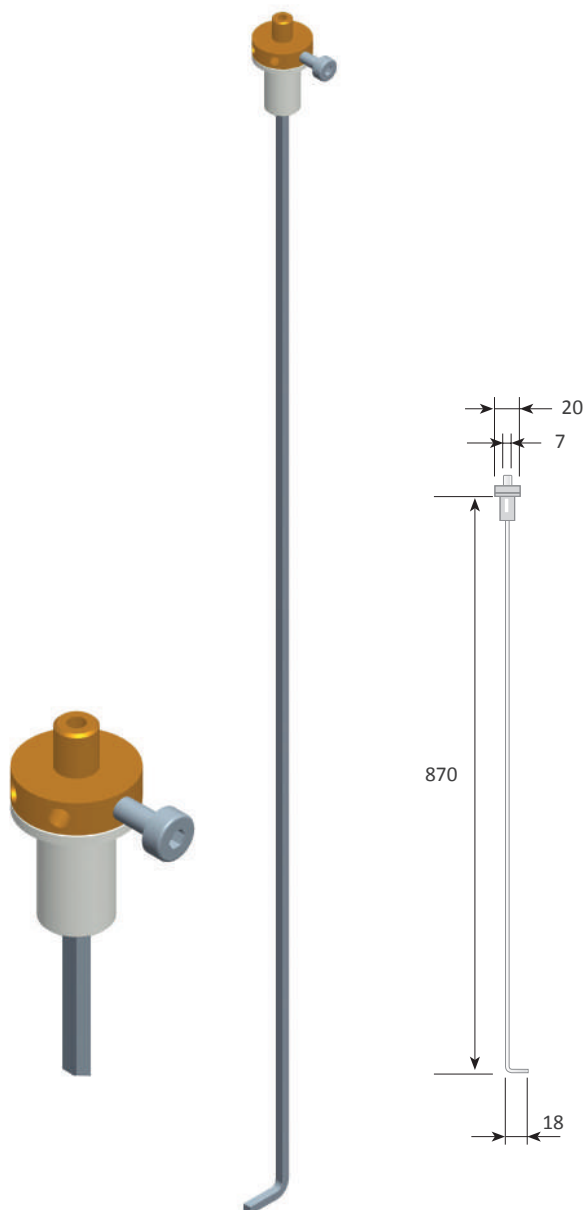

TRS-9

Bisagra con varilla de torsión regulable Adjustable torsion rod hinge

Modelo Version	Código Code	Peso Weight (gr.)
TRS-9	F10 3216	-

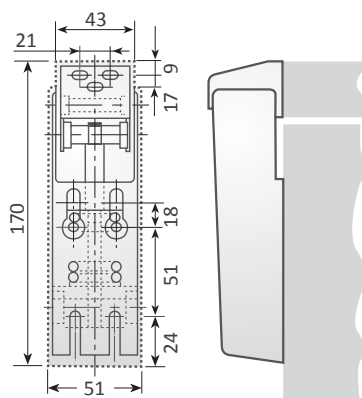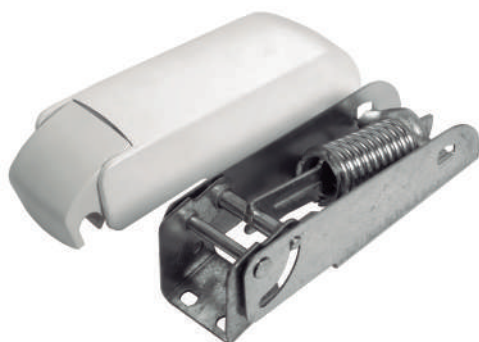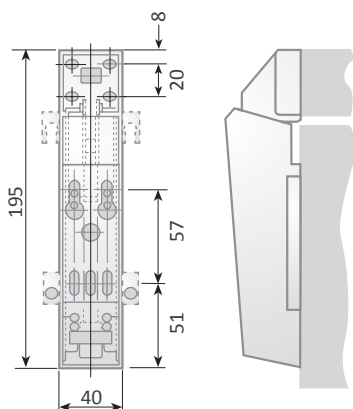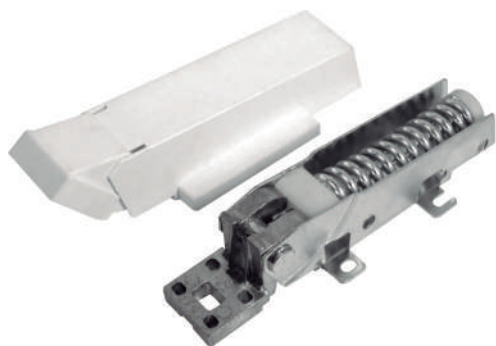

CPE

Bisagra con arcón en acero zincado y embellecedores en poliestireno antichoque blanco

Zinc-coated steel self balancing hinges for horizontal chest freezer lids and white shock resistant polystyrene cover

CPE

Bisagra / Hinge

Modelo Version	Código Code	Peso Weight (gr.)
CPE	F10 0075	485

CPS-2P

Bisagra con arcón en acero zincado y embellecedores en poliestireno antichoque blanco

Zinc-coated steel self balancing hinges for horizontal chest freezer lids and white shock resistant polystyrene cover

CPS-2P

Bisagra / Hinge

Modelo Version	Código Code	Peso Weight (gr.)
CPS-2P	F10 1299	380



LBN

Características:

Bisagra
Pernio de pala en Acero inoxidable
AISI 304 18/8

Features:


Hinge
Lift-off hinges, stainless steel
AISI 304 18/8

LBN


Bisagra de pala - Lift-off hinge

Modelo Version	Código Code	Espesor Thickness	Peso Weight
LBN-5344	FI0 7809	1.8 mm	36 g.
LBN-7928	FI0 7928	1.9 mm	80 g.
LBN-8058	FI0 7810	1.8 mm	110 g.
LBN-10368	FI0 7811	2.5 mm	155 g.


LBN-5344

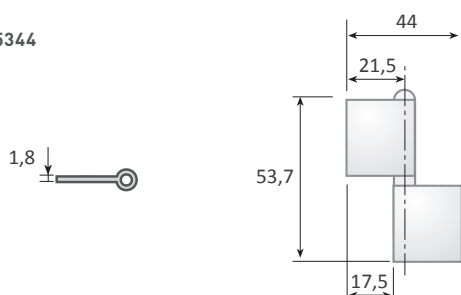


LBN-7928

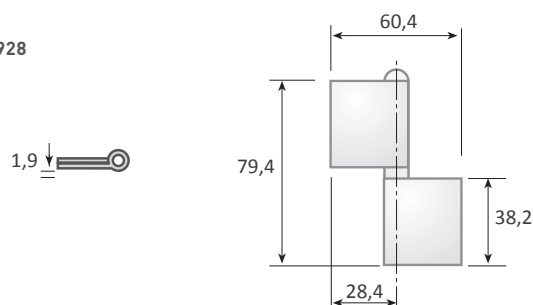

LBN-8058

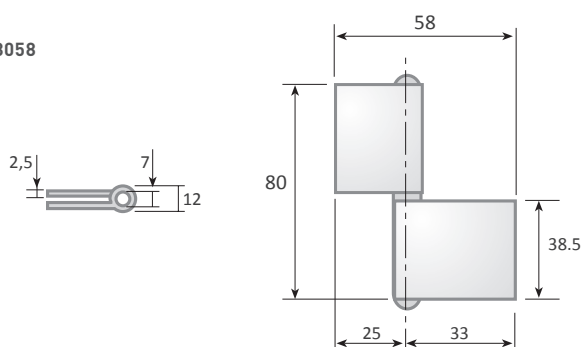

LBN-10368

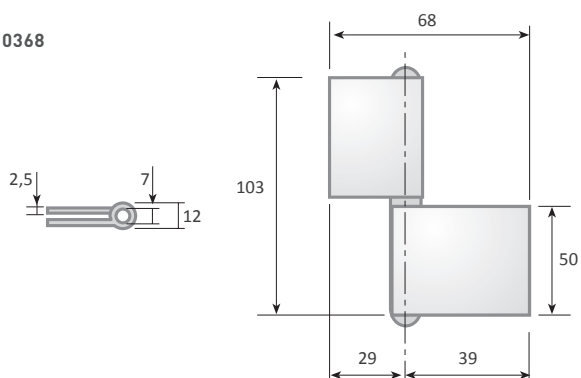

P-10-20-30-40-50

Bisagra fabricada en acero inoxidable

- AISI-304 18/8


Stainless steel hinge


- AISI-304 18/8

P-10-20-30-40-50

Bisagra / Hinge

Modelo Version	Código Code	Largo Length (mts)	Espesor Thickness (mm.)	Peso Weight (gr.)
P-10	FI0 0929	1,98	0,7 A= 25 B= 15	390
P-20	FI0 0933	1,98	0,7 A= 32 B= 15	415
P-30	FI0 5155	1,02	1 A= 30 B= 15	300
P-40	FI0 1104	1,02	1,2 A= 40 B= 30	480
P-50	FI0 5156	1,02	1,57 A= 50 B= 30	745

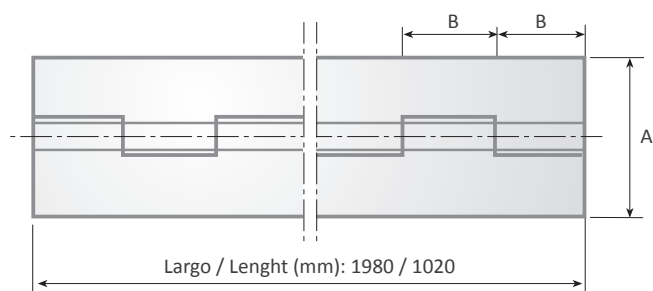

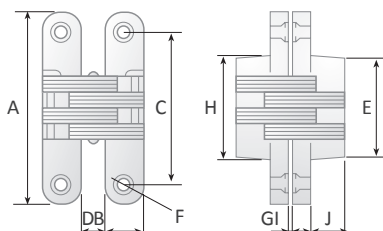

B-2294 / 2295 / 2296

Bisagra oculta

- Acero inoxidable AISI 304

Concealed hinge

- Stainless steel hinge AISI 304

B-2294 / B-2295 / B-2296

Bisagra Hinge

Modelo Version	Código Code	Medida Measure	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	Peso Weight (gr.)
B-2294	FI0 7812	14 x 44	44,6	12,5	31,5	8	18	ø4,5	1	19	5,2	13	50
B-2295	FI0 7813	16 x 70	70	16	52	10	33	ø5	0,2	34	7	16	154
B-2296	FI0 7814	19 x 95	95	19	74	11,5	49	ø6	1,5	51	9	17	295


PSS

Bisagra

- Pernio en Acero inoxidable AISI 304 18/8

Hinge

- Stainless steel hinge AISI 304 18/8

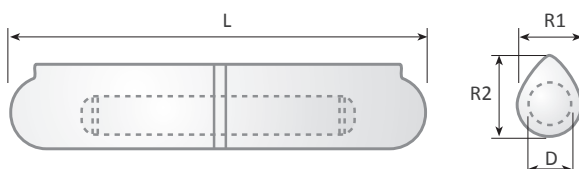

PSS

Bisagra Hinge

Modelo Version	Código Code	L (mm)	R1 (mm)	R2 (mm)	D (mm)	Peso Weight (gr.)
PSS-60	FI0 2659	60	10	12	6	35
PSS-80	FI0 2660	80	13	15,5	8	85
PSS-100	FI0 2661	100	16	20	10	155
PSS-120	FI0 2662	120	16	20	11	190
PSS-150	FI0 2663	150	20	25	13	385
PSS-180	FI0 2704	180	20	25	14	460


BCA-01

Bisagra pivotante

- Acero inoxidable - manga de poliamida
- Para cristal de 5 - 8 mm.
- Máximo peso por hoja: 35 Kg (para un par de bisagras arriba/abajo)

Hinge

- Made of grinded stainless steel, polyamide sleeve.
- For glass thickness 5 mm to 8 mm.
- Maximum loading: 35 kg (for a pair of hinges up/down)

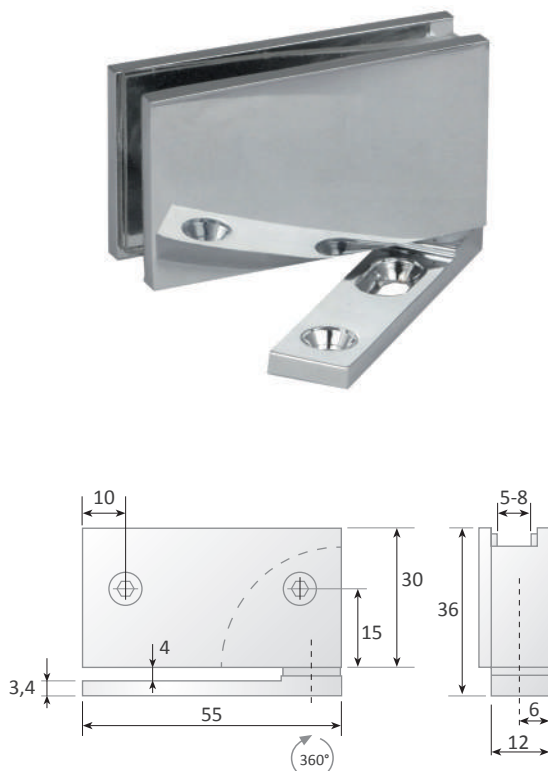

BCA-01

Modelo Version	Código Code	Mano Handed	Peso Weight (gr.)
BCA-01-I	FI0 0431	Izquierda Left	140
BCA-01-D	FI0 0403	Derecha Right	140


BP-01

Bisagra rotativa

- Bisagra rotativa 360° con parada a 90°
- Zamak brillo acabado espejo
- Para cristal de 6 - 12 mm.
- No tiene mano
- Fijación rápida mediante tornillos

Rotating hinge

- 360° rotating hinge with stop 90°
- Zamak chrome plated
- For glass 6 - 12 mm.
- Non handed
- Fast fixation with screws

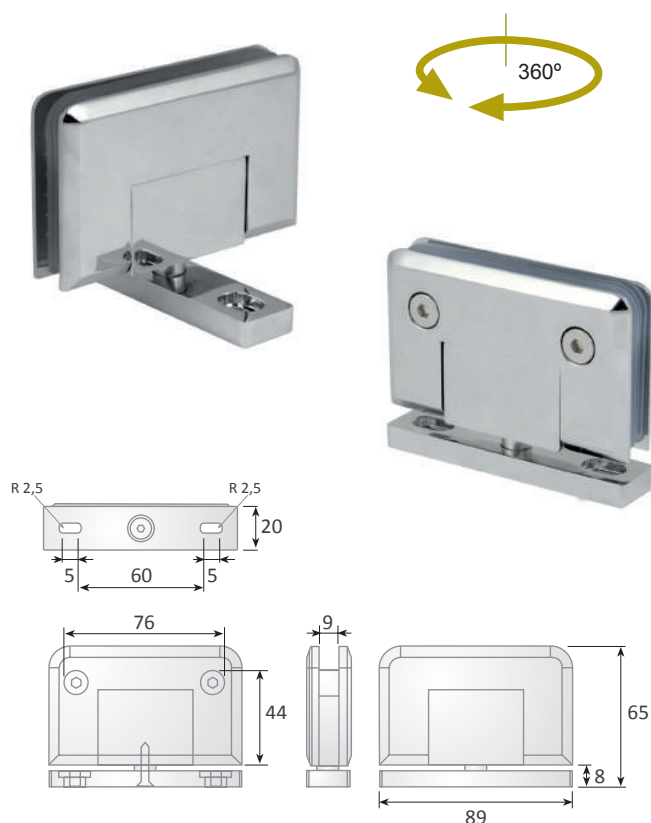

BP-01

Modelo Version	Código Code	Mano Handed	Peso Weight (gr.)
BP-01	FI0 0170	No	537