


12

CAFF

ESTANTERÍAS
SHELVES

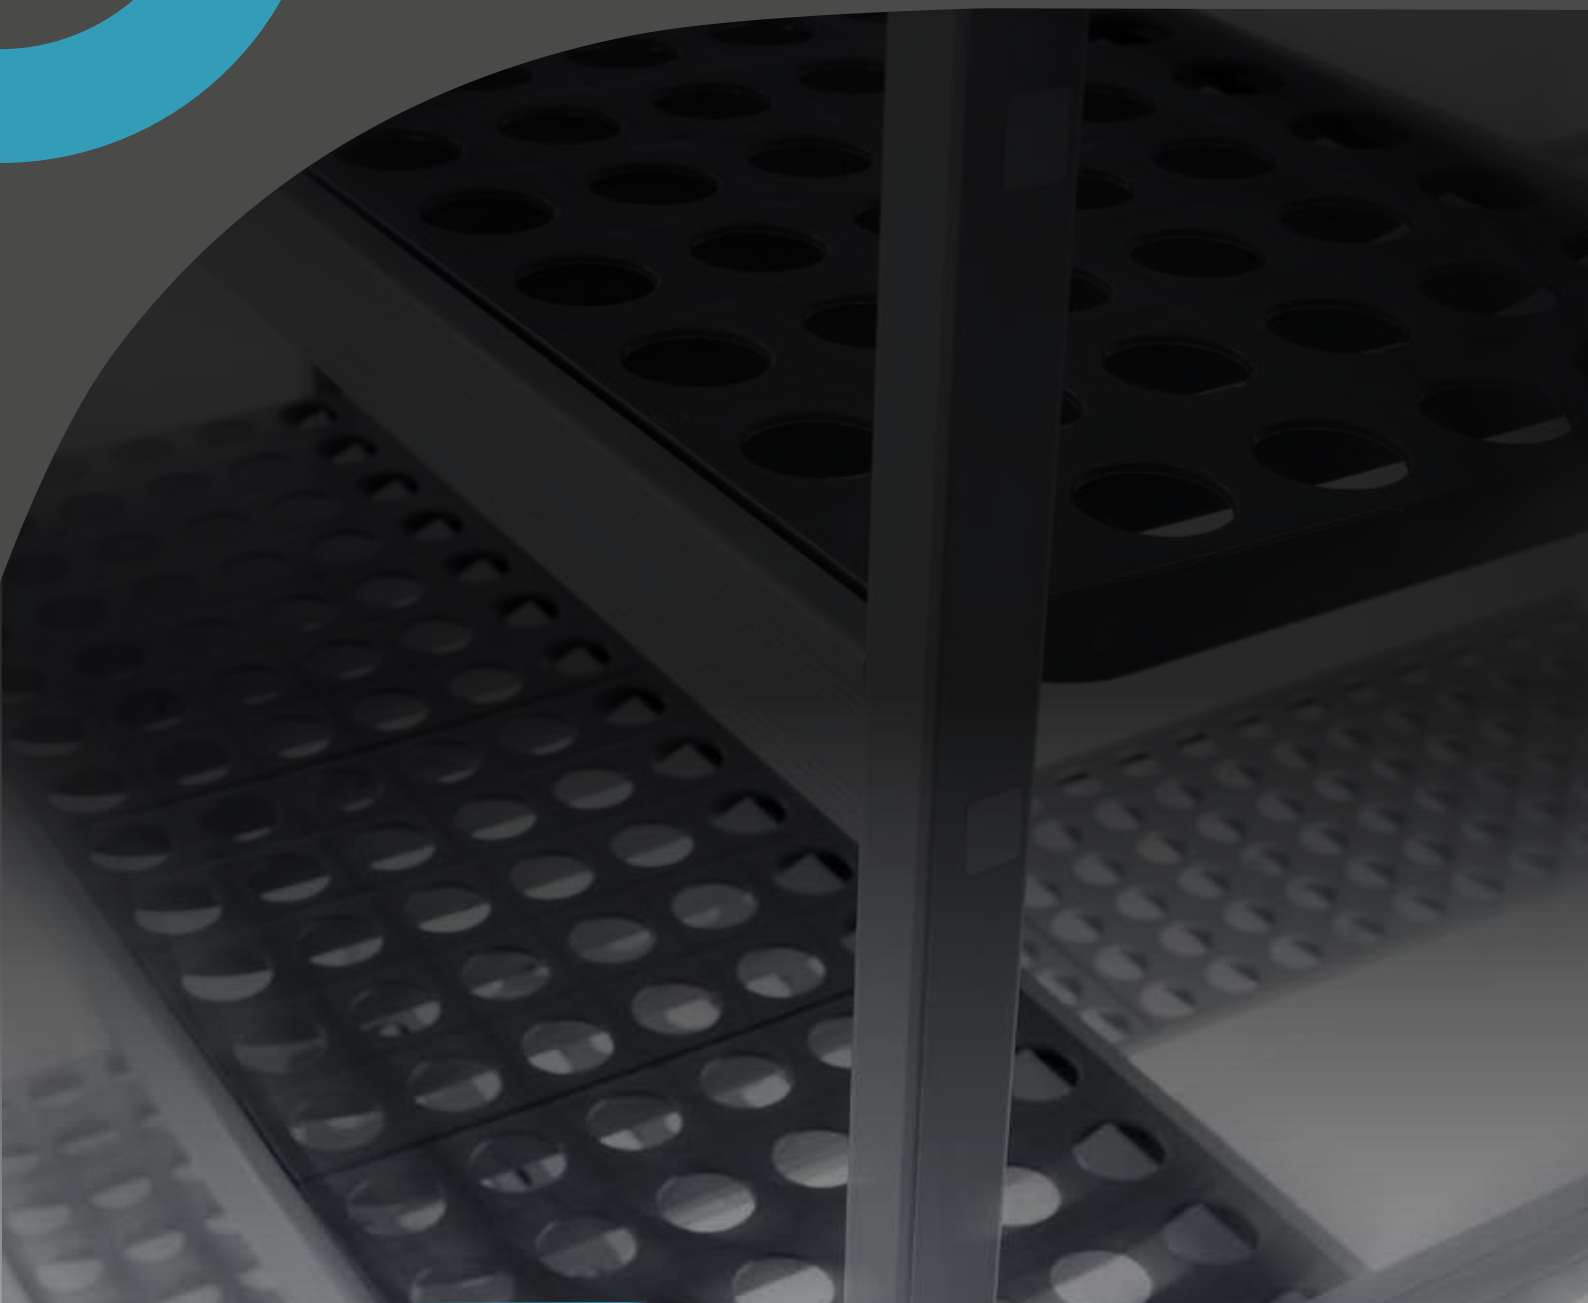

FERMOSTOCK 6611 / 6811

FERMOSTOCK

Sistema de almacenaje para un ambiente limpio / Modular shelving system with removable shelf inserts



Ofreciendo soluciones totalmente flexibles, FERMOSTOCK es líder en distribución y diseño, optimización del almacenamiento y conciencia higiénica.

Gracias a su rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C a +60 °C, Fermostock es la solución perfecta para aplicaciones de cámaras frigoríficas. Extremadamente estable; Fabricado en aluminio extruido anodizado de alta resistencia de 20 micras.

Su diseño sencillo elimina la necesidad de refuerzos transversales, se obtiene espacio de almacenamiento adicional y se obtiene un mejor acceso a través del sistema de esquina interno inteligentemente diseñado. El ajuste de los estantes es rápido y sencillo con posiciones preestablecidas a 150 mm de distancia, lo que permite una adaptación individual para adaptarse a los requisitos de almacenamiento. Los insertos de estantes extraíbles están fabricados en polímero robusto o aluminio anodizado y ambos son aptos para lavavajillas. Las ruedas instaladas de fábrica son una opción cuando se requiere movilidad adicional.



Offering totally flexible solutions, FERMOSTOCK leads the field in layout and design, storage optimisation and hygienic awareness.

Through its operating temperature range of - 40°C to +60 °C, Fermostock is the perfect solution for coldroom applications.

Extremely stable ; manufactured from high strength extruded anodised aluminium to 20 microns, for a lifetime warranty against corrosion(1).

Its uncomplicated design eliminates the need for cross bracing, additional storage space and improved access is gained through the cleverly designed internal corner system. Shelf adjustment is quick and simple with pre-set positions 150mm apart allowing for individual adaptation to suit storage requirements. Removable shelf inserts are manufactured in either robust polymer or anodized aluminium and are both dishwasher safe.

Factory fitted castors are an option where extra mobility is required.

*[1] Under normal use conditions



BIM BIBLIOTECA para sistemas de estanterías FERMOSTOCK 6611 - 6811

De acuerdo con los estándares FCSI, la biblioteca FERMOSTOCK 6611 - 6811 es ligera y fácil de usar. Disponible a pedido, esta biblioteca es totalmente compatible con Autodesk Revit (versión 2015 o superior, lite o completa).


Nuestras bibliotecas para los sistemas de estanterías FERMOSTOCK 6611 - 6811 también están disponibles en formato DWG y DXF.



BIM LIBRARY for shelving systems FERMOSTOCK 6611 - 6811

In accordance with the FCSI standards, the FERMOSTOCK 6611 - 6811 library is light and easy to use. Available on request, this library is fully compatible with Autodesk Revit (2015 or higher version, lite or full).

Our libraries for the shelving systems FERMOSTOCK 6611 - 6811 are also available in DWG and DXF format.



Sistema de estanterías modulares estáticas.

El montaje se realiza mediante abrazaderas metálicas cónicas fabricadas en aluminio anodizado garantizando unidades extremadamente estables. Fermostock se puede instalar en unidades singulares o combinaciones que permiten varias configuraciones, incluidas disposiciones en "L", "U", "T" y "+".

Tamaños estándar disponibles:

*3 alturas de escalerillas: 1685, 2135, 2435 mm.

3 Profundidad: 360, 460*, 560* mm.

*10 Longitudes : 660, 780, 900, 960, 1080, 1200, 1320, 1500, 1620, 1740 mm.

*Dimensiones compatibles para recibir bandejas gastronorm

Versiones de baldas amovibles:

.mod. 6611: baldas POLÍMERO

.mod. 6811. baldas DURALINOX



Static modular shelving system.

Assembly is through conic metal clamps manufactured in anodized aluminium ensuring extremely stable units. Fermostock can be installed in singular units or combinations allowing a number of configurations including "L"; "U"; "T"; and "+" layouts.

Available standard sizes:

*3 heights of uprights: 1685, 2135, 2435 mm.

3 depths: 360, 460*, 560* mm.

*10 depths : 660, 780, 900, 960, 1080, 1200, 1320, 1500, 1620, 1740 mm.

*Dimensiones to receive Gastronorm trays.

Versions of removable shelf inserts:

.mod. 6611: Polymer shelf inserts

.mod. 6811. Anodized aluminium shelf inserts.



6611



6811

Aptas para lavavajillas (+100°C max.)
Dishwasher safe (+100°C max.)



Pata detalle
Foot detail



Fermostock

Profundidad Depth (mm)			Altura Height (mm)			Pata detalle Foot detail
360	460	560	1685	2135	2135	
medidas gastronorm gastronorm measures (mm)			10	13	15	

Carga por nivel de estante (para carga distribuida uniformemente)

Loading per shelf level (for evenly distributed load)

Distancia entre escalerillas Distance between uprights (mm)	657	777	897	957	1077	1197	1317	1497	1617	1737
6611 (kg)	175	175	175	175	175	175	175	175	120	120
6811 (kg)	200	200	200	200	200	200	200	200	150	150

Peso máximo 900 kg entre 2 montantes / 600 kg entre 2 montantes con configuración en ángulo
Maximum weight 900 kg between 2 uprights / 600 kg between 2 uprights with angle configuration

Estantería móvil

Como la estantería fija, la estantería FERMOSTOCK móvil cumple con la norma higiénico-alimentaria NSF.

Las unidades móviles están diseñadas para moverse con el mínimo esfuerzo y permitir un acceso total a las áreas durante la limpieza. Las ruedas están hechas de polímero de alta calidad y acero inoxidable, lo que proporciona un funcionamiento suave y son inoxidable.

Las unidades móviles ofrecen flexibilidad adicional y mayor capacidad de almacenamiento.

Construir con 3,4,5 niveles o más dependiendo de los requisitos.

Mobile units

As with the static units, the Fermostock mobile units comply with the NSF food hygiene standard. Mobile units are designed to be moved with the minimum of effort and allow for full access to the areas during cleaning. Through the use of special bronze clamps the stability of the mobile units is ensured when being moved. The castors are made of high quality composite giving smooth operation and are rustproof.

Mobile units offer extra flexibility and increased storage capacity.

Construct with 3, 4, 5 levels or greater depending on requirements.



RCF
FIO 1019
Rueda con freno
Wheel with brake



RSF
FIO 1021
Rueda sin freno
Wheel without brake

Fermostock, estantería móvil / mobile unit

Profundidad Depth (mm)			Altura Height (mm)			
360	460	560		1792	1907	
			medidas gastronorm gastronorm measures (mm)		10	11

Carga por nivel de estante (para carga distribuida uniformemente)



Loading per shelf level (for evenly distributed load)

Distancia entre escalerillas Distance between uprights (mm)	657	777	897	957	1077	1197	1317	1497	1617	1737
6611 (kg)	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
6811 (kg)	200	200	200	200	160	160	160	120	120	120




Peso máximo 240 kg entre 2 montantes
Maximum weight 240 kg between 2 uprights






Posibilidad de regulación / Possibility of regulation

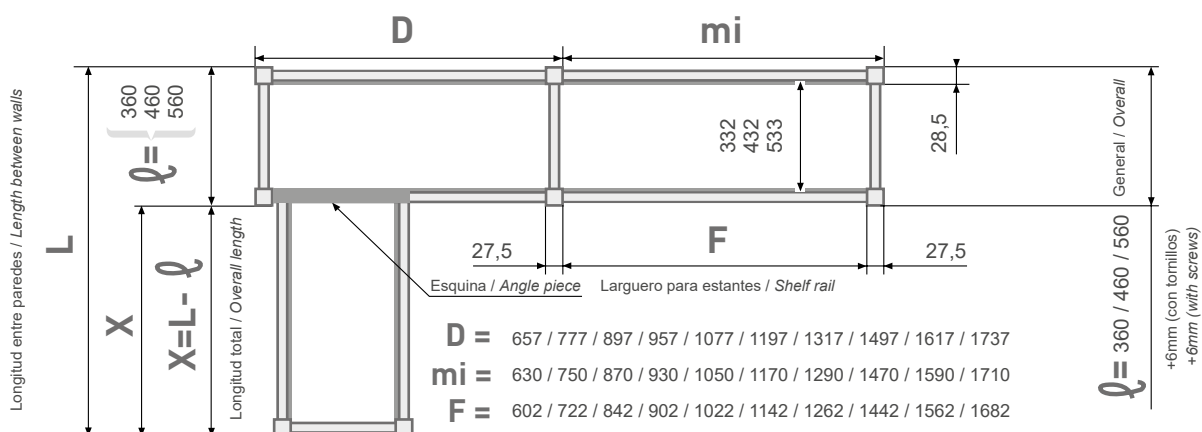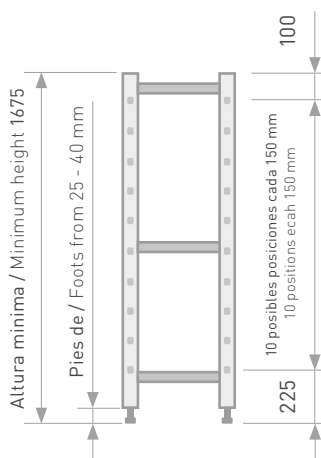


Niveles / Levels




Posicion aconsejada / Recommended position

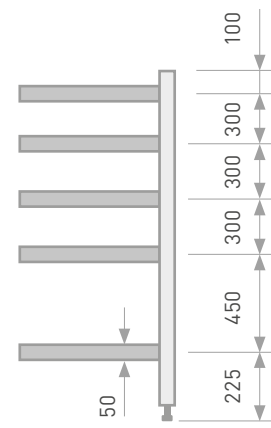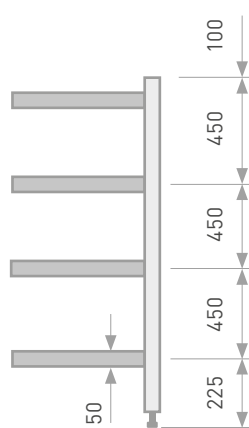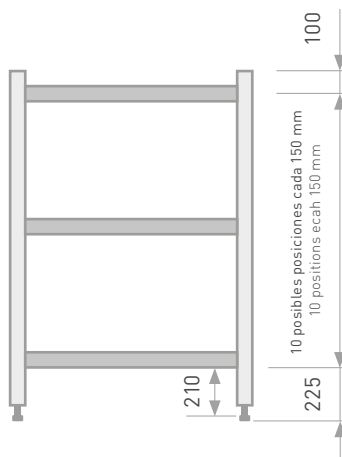

Baldas / Shelf inserts




6611



6811

Módulos estándar / Standard modules



Montaje e instalación

Todos los componentes de Fermostock están retractilados para garantizar su protección durante la entrega y el almacenamiento.

El montaje mediante el uso de abrazaderas de soporte metálicas cónicas (patentadas) permite que una sola persona realice la instalación de forma rápida y eficaz sin necesidad de herramientas.

Montaje rápido

- Elija los niveles de los estantes entre 10, 11, 13 o 15 posiciones preestablecidas en el montante (según la altura),
- Introducir la abrazadera metálica de soporte a la altura deseada,
- Coloque los rieles horizontales del estante sobre las abrazaderas metálicas,
- Colocar los estantes sobre los carriles horizontales,
- Ajuste los pies compuestos para asegurar la estabilización.

Cuando se realice montaje en ángulo, se recomienda el uso de la sección en ángulo Fermostock, que elimina los postes esquineros internos y mejora el acceso. Estos ángulos están fabricados de aluminio anodizado extruido y tienen las mismas dimensiones de profundidad de estante.

Assembly and installation

All Fermostock components are shrink-wrapped ensuring protection during delivery and storage.

Assembly through the use of conic metal support clamps (patented) allows one person to carry out the installation quickly and efficiently without the need of tools.

Quick assembly and mounting

- Choose the shelf levels from the 10, 11, 13 or 15 pre-set positions on the upright (according to height),
- Insert the metal support clamp at the desired height,
- Position the horizontal shelf rails onto the metal clamps,
- Place the shelf inserts onto the horizontal rails,
- Adjust the composite feet to ensure stabilisation.

Where angle mounting the use of the Fermostock angle section is recommended which eliminates internal corner posts and improves access. These angles are manufactured from extruded anodized aluminium and have the same shelf depth dimensions.



Certificaciones de higiene alimentaria y compatibilidad

FERMOSTOCK es aceptado dentro del diseño para industria alimentaria y recomendado por los ingenieros por su calidad, prestaciones y fácil instalación. La calidad del producto se ve reforzada por el respaldo profesional de nuestros departamentos comerciales y técnicos que siempre están dispuestos a ayudar y asistir a los clientes. Material testado por laboratorio externo. Los insertos de polímero o aluminio anodizado son aptos para lavavajillas (+100° C) Además, el producto se envía según los requisitos individuales de los clientes, garantizando el marcado y embalaje correctos en los destinos. Desde su concepción, nuestros productos se desarrollan para ayudar a proteger nuestro medio ambiente. Este resultado se consigue produciendo artículos sostenibles, utilizando sólo la cantidad de materia prima necesaria y seleccionando material reciclable siempre que sea posible. Fermostock se ajusta a los reglamentos y normas de construcción para garantizar la higiene durante su uso. Todas las superficies de Fermostock son lisas, lo que permite una fácil limpieza y están diseñadas para resistir una actividad de limpieza intensiva y frecuente para ayudar a reducir la contaminación bacteriana. El sistema de estanterías modulares Fermostock se beneficia de los programas de limpieza HACCP.

Food hygiene certifiatio and compatibility

FERMOSTOCK is accepted within and design for the food industry and recommended by engineers because of its quality, benefits and easy installation. The quality of the product is reinforced through the professional back up of our commercial and technical departments who are always ready to aid and assist customers. In addition the product is despatched to individual customers requirements ensuring correct marking and wrapping to the destinations. From their conception, our products are developed to help protect our environment. This result is achieved by producing durable items, using only the amount of raw material necessary and selecting recyclable material whenever possible. All Fermostock surfaces are smooth allowing for easy cleaning and designed to withstand intensive and frequent cleaning activity to aid reduction of bacterial contamination. Fermostock modular shelving system benefits HACCP cleaning programs All Fermostock surfaces are smooth allowing for easy cleaning and designed to withstand intensive and frequent cleaning activity to aid reduction of bacterial contamination. Fermostock modular shelving system benefits HACCP cleaning programs.



Estanterías bajas

Fabricadas con una altura estándar de 300 mm, las unidades de bajo nivel ofrecen otra gama de aplicaciones. Pueden completar las estanterías de las cámaras frigoríficas, colocarse debajo de las mesas, utilizarse para artículos aptos únicamente para almacenamiento a bajo nivel, máquinas y otras aplicaciones individuales. Cuando se utiliza con insertos de estante de aluminio anodizado, la carga máxima es de 400 kg por unidad. También disponible en versión móvil.

Dunnage racks


Manufactured with a standard height of 300mm the dunnage racks give yet another range of application. They can complete the shelving within coldrooms, be placed under tables, used for items suitable for only low level storage, machines and other individual applications. Also available in mobile version.



Fermostock, estantería baja / Dunnage racks

Profundidad Depth (mm)			Altura Height (mm)								
360*	460	560*	200								
* medidas gastronorm gastronorm measures (mm)											
Carga por nivel de estante (para carga distribuida uniformemente) Loading per shelf level (for evenly distributed load)											
Distancia entre escalerillas Distance between uprights (mm)		657	777	897	957	1077	1197	1317	1497	1617	1737
6611 (kg)		175	175	175	175	175	175	120	120	120	120
6811 (kg)		400	400	400	400	400	400	350	350	350	350

Escalerilla bancada / Upright



H	360		460		560	
Altura Height (mm)	Cod.		Cod.		Cod.	
200	F10 0920		F10 2298		F10 2299	



Bancada / Dunnage racks

L	6611			6811		
	360	460	560	360	460	560
Largo Lenght (mm)	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.
660	F10 9422	F10 9177	F10 9390	F10 9432	F10 9475	F10 9485
780	F10 9423	F10 9178	F10 9391	F10 9433	F10 9476	F10 9486
900	F10 9424	F10 9179	F10 9392	F10 9434	F10 9477	F10 9487
960	F10 9425	F10 9383	F10 9393	F10 9435	F10 9478	F10 9488
1080	F10 9426	F10 9384	F10 9394	F10 9436	F10 9479	F10 9489
1200	F10 9427	F10 9385	F10 9395	F10 9437	F10 9480	F10 9490
1320	F10 9428	F10 9386	F10 9396	F10 9438	F10 9481	F10 9491
1500	F10 9429	F10 9387	F10 9397	F10 9439	F10 9482	F10 9506
1620	F10 9430	F10 9388	F10 9398	F10 9440	F10 9483	F10 9507
1740	F10 9431	F10 9389	F10 9399	F10 0913	F10 9484	F10 9508



Porta etiquetas


Indica cualquier información relativa a los productos almacenados (fecha de caducidad, código de barras, nombre del cliente...)

La información se puede escribir en una etiqueta de papel* o directamente en el porta etiquetas (borrrable o marcador permanente). Montaje sencillo y sencillo mediante clip en la barra lateral. Desmontable y fácil reposicionamiento.

No se requieren etiquetas adhesivas (sin riesgo de despegado) Se vende individualmente para un tamaño máximo de etiqueta de 100x52mm

Shelving wall bracket

Indicates any information regarding the products being stored (expiry date, barcode, customer's name...) The information can be written on a paper label* or directly onto the label holder (erasable or permanent marker). Simple and easy mounting through clipping onto the side bar. Removable and easy repositioning. No adhesive labels required (no risk of detachment). Sold individually for a maximum label size of 100x52mm (*labels not supplied)



Placa de fijación para pata

Fabricado en composite. Atornille las estanterías en entornos específicos (tornillos no suministrados)

Composite foot plate

Made of composite. Used to bolt units to the floor for specific applications and environments (fixings not delivered)



Soporte para pared



Fabricado en acero inoxidable AISI 304

Fijación por tornillos M5/M6 (no suministrados)

Shelving wall bracket

Stainless steel AISI 304

Fixing by screws M5/M6 (not supplied)

Portaetiquetas / Label holder		Soporte pared / Shelving wall bracket		Placa de fijación / Foot plate	
	Aluminio Aluminium		AISI 304		Composite
	Cod.		Cod.		Cod.
	FI0 8482		FI0 4809		FI0 8483

Contenedores de recogida

Fabricado en polímero
 Conexión por superposición
 Resistente a productos corrosivos
 Para el almacenamiento de productos de limpieza/ detergentes
 Recipiente colector para descongelar o escurrir
 Recipientes para colocar debajo de los estantes

Collecting containers

Made of polymer
 Connection by overlapping
 Resistant to corrosive products
 For storage of cleaning / detergent products
 Collecting container for defrosting or dripping
 Containers to be positioned under our shelf inserts



A



F10 8478

300 x 430 x 100 mm
 hasta / up to 3,5 L


B

F10 8481


420 x 430 x 100 mm
 hasta / up to 5,5 L



Contenedor de recogida / Collecting container




A	
Cod.	
F10 8478	



B	
Cod.	
F10 8481	

Combinaciones / Combinations

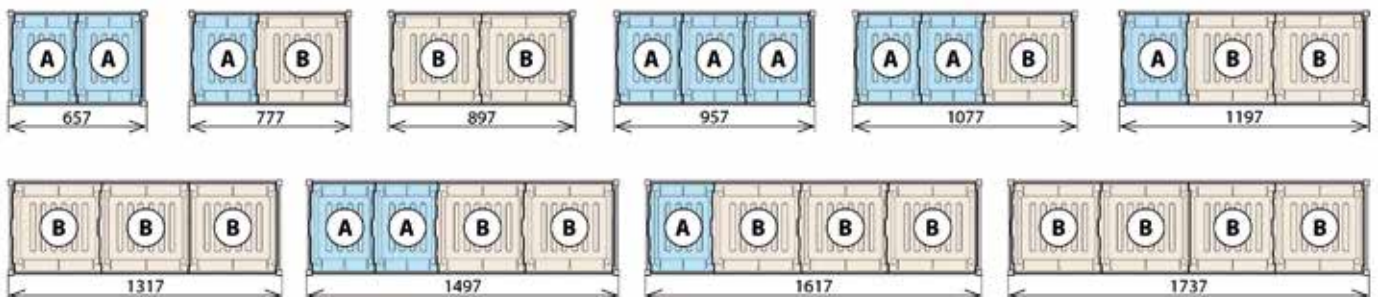

6611



6811



Ruedas
Wheels

Esclerilla
Upright

Larguero
Shelf
support

Balda
Shelf insert

Parrilla
Shelve

Pata
Foot

Larguero
Shelf support

Soporte
Support

Pilar
Post

L

H

Esclerilla / Upright

H	H	360	460	560
	Altura Height (mm)	Cod.	Cod.	Cod.
	1685	FI0 4075	FI0 4076	FI0 4077
	2135	FI0 3248	FI0 3249	FI0 3250
	2435	FI0 3251	FI0 3252	FI0 3253

Pilar / Post

H	H	
	Altura Height (mm)	Cod.
	1685	FI0 0924
	2135	FI0 3254
	2435	FI0 3233

Angulares / Angle pieces

	360	460	560
	Cod.	Cod.	Cod.
	FI0 4072	FI0 4073	FI0 4074

Soporte / Support

	Cod.
	FI0 2683

Pata regulable / Adjustable foot



25 x 25
Cod.
FI0 2684

Ruedas / Wheels



con freno
with brake


RCF-125-F
Cod.
FI0 1019



sin freno
without brake

RSF-125-F
Cod.
FI0 1021

Parrillas
Shelves



6611





6811


Parrillas (Baldas + 2 largueros + 4 soportes) / Shelves (Shelf insert + 2 shelf support + 2 supports)

L	6611			6811		
	360	460	560	360	460	560
Largo Lenght (mm)	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.
660	FIO 4030	FIO 4040	FIO 4050	FIO 4000	FIO 4010	FIO 4020
780	FIO 4031	FIO 4041	FIO 4051	FIO 4001	FIO 4011	FIO 4021
900	FIO 4032	FIO 4042	FIO 4052	FIO 4002	FIO 4012	FIO 4022
960	FIO 4033	FIO 4043	FIO 4053	FIO 4003	FIO 4013	FIO 4023
1080	FIO 4034	FIO 4044	FIO 4054	FIO 4004	FIO 4014	FIO 4024
1200	FIO 4035	FIO 4045	FIO 4055	FIO 4005	FIO 4015	FIO 4025
1320	FIO 4036	FIO 4046	FIO 4056	FIO 4006	FIO 4016	FIO 4026
1500	FIO 4037	FIO 4047	FIO 4057	FIO 4007	FIO 4017	FIO 4027
1620	FIO 4038	FIO 4048	FIO 4058	FIO 4008	FIO 4018	FIO 4028
1740	FIO 4039	FIO 4049	FIO 4059	FIO 4009	FIO 4019	FIO 4029

Baldas / Shelf insert

	Modelo Model	D (mm)	Ancho / Width (mm)	
			300	420
			Cod.	Cod.
Polietileno Polymer 	6611	330	FIO 2677	FIO 2678
		430	FIO 2679	FIO 2680
		530	FIO 2681	FIO 2682
Aluminio anodizado Anodized aluminium 	6811	330	FIO 2671	FIO 2672
		430	FIO 2673	FIO 2674
		530	FIO 2675	FIO 2676

Largueros para parrilla / Shelf support

	L Largo Lenght (mm)	Cod.
	660	FIO 9223
	780	FIO 2664
	900	FIO 2665
	960	FIO 2666
	1080	FIO 2667
	1200	FIO 2668
	1320	FIO 2669
	1500	FIO 2670
	1620	FIO 9222
	1740	FIO 9221



Desde 1970 en Caff somos fabricantes y el proveedor de componentes de los principales productores de equipamiento para el canal horeca y cámaras frigoríficas.

Los productos de Caff, están instalados en refrigeradores, cámaras, mesas de trabajo, vitrinas de hoteles, restaurantes, en cafeterías y colectividades en más de 50 países.

Como compañía líder en el sector, **continuamos innovando y desarrollando productos de alta calidad** para ser utilizados en los entornos más exigentes.

Since 1970 in Caff is the component supplier of the main manufacturers of commercial equipment, catering equipment and distributing a wide range of parts for industrial cold.

Caff products are installed in refrigerators, cameras, work tables, hotel counters, restaurants, in coffee shops and collectivities in more than 50 countries.

As a leading company in the sector, **we continue to innovate and develop high-quality products** to be used in the most demanding environments.



Joan Miró, 10 | 08930 Sant Adrià de Besòs
Barcelona (España) | T. +34 93 462 16 91

www.CAFF.es

